


Delock PCI Express x1-kort till 1 x Seriell + 1 x Parallell

Beskrivning

PCI Express-kortet från Delock utökar en dator med en extern seriell port och en extern parallel port. Olika enheter som t.ex. skanner, skrivare, mus osv. kan anslutas till detta kort.

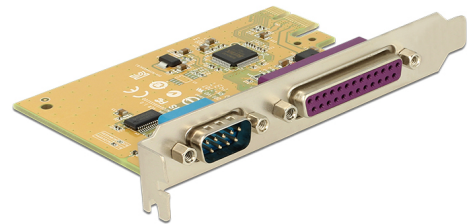

Artikelnummer 89446

EAN: 4043619894468

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specialfunktioner

- This PCIe card 1 x Serial + 1 x Parallel is Windows Server 2019 WHQL certified

Specifikationer

- Anslutning:
 - extern:
 - 1 x seriell RS232 DB9 hane
 - 1 x Parallelport DB25 hona
 - intern:
 - 1 x PCI Express x1, V2.0
- Kringkretsar: SUN2410
- **Seriell specifikation:**
 - Dataöverföringshastighet upp till 115,2 Kb/s
 - FIFO: 128 byte
 - Kompatibel med 16C950 UART
 - Signaler: DCD, TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND, RI
 - ±15 kV ESD-skydd för alla seriella signaler uppfyller IEC1000-4-2-standarden
- **Parallell specifikation:**
 - Dataöverföringshastighet upp till 1,8 MB/s

- FIFO: 16 byte
- SPP, EPP, ECP, BPP kompatibel med IEEE 1284



Systemkrav

- Linux Kernel 2.6.x eller högre
- Windows 7 / 7-64 / 8.1 / 8.1-64 / 10 / 10-64 / 11
- Windows 10 Enterprise LTSC 2019 / Windows 10 2016 LTSC / Windows 10 S
- Windows Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016 / Server 2019
- PC med en ledig PCI Express x1-plats

Paketets innehåll

- PCI Express-kort
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

Bilder



General

Specifikationer:	RS-232 (EIA / TIA) PCI Express 2.0 IEEE1284 SPP, EPP, ECP, BPP
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016 Windows 11
Slot:	PCIe

Interface

Extern:	1 x seriell RS-232 DB9 hane 1 x Parallelport DB25 hona
Intern:	1 x PCI Express x1, V2.0

Technical characteristics

Kringkretsar:	SUN2410
Dataöverföringshastighet:	Seriell 115,2 Kb/s Parallell 1,8 MB/s
FIFO:	Parallell 16 byte Seriell 128 byte
Driftstemperatur:	0 °C ~ 60 °C

UART:

Seriell
16C950

Physical characteristics

Slot bracket:	standard
Längd:	65 mm
Width:	69 mm
Overvoltage protection:	±15 kV ESD människokroppsmoDelock (HBM) ±15 kV EN / IEC 61000-4-2 Luftgaputmatning ±8 kV EN / IEC 61000-4-2 Kontakturladdning