

# Delock Tarjeta PCI Express x1 a 4 x Serie con suministro de voltaje

## Descripción

La tarjeta PCI Express de Delock expande un equipo PC mediante cuatro puertos serie externos. Opcionalmente, los dispositivos conectados pueden recibir alimentación con un voltaje de 5 V o 12 V. Los puertos serie individuales cuentan con tornillos de apriete manual, por lo que puede conectar dispositivos serie a los puertos con tornillos o con tuercas. Mediante el soporte de bajo perfil incluido, la tarjeta PCI Express también se puede instalar en un Mini-PC.



**Número de elemento 89447**

EAN: 4043619894475

Pais de origen: Taiwan,  
Republic of China

Paquete: Retail Box

## Características especiales

- This PCIe card is Windows Server 2019 WHQL certified

## Detalles técnicos

- Conector:
  - externo:
    - 1 x DB44 hembra
    - Cable de conexión: macho DB44 > 4 x DB9 RS-232 serie macho
  - interno:
    - 1 x PCI Express x1, V2.0
    - 1 x SATA de 15 contactos macho
- Conjunto de chips: SUN2410
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 115,2 Kb/s
- FIFO: 128 bytes
- Compatible con 16C950 UART
- Los voltajes de 5 V o 12 V se pueden establecer individualmente para cada puerto a través del puente (contacto 1 o 9)

- Alimentación eléctrica por puerto: 5,5 watis máximo (5 V / 1,1 A)
- Alimentación eléctrica por puerto: 13,2 watis máximo (12 V / 1,1 A)
- Señales: DCD/12V/5V, TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND, RI/12V/5V
- La protección ESD  $\pm 15$  kV para todas las señales serie cumple el estándar IEC1000-4-2


## Requisitos del sistema

- Linux Kernel 2.6.x o superior
- Windows 7 / 7-64 / 8.1 / 8.1-64 / 10 / 10-64 / 11
- Windows 10 Enterprise LTSC 2019 / Windows 10 2016 LTSC / Windows 10 S
- Windows Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016 / Server 2019
- PC con una ranura PCI Express libre
- Fuente de alimentación con un conector de alimentación SATA disponible

## Contenido del paquete

- Tarjeta PCI Express
- Low profile soporte posterior
- 1 x Cable de conexión serie (aprox. 30 cm)
- 8 x Tornillo apriete manual
- Driver en CD
- Manual del usuario

## Image

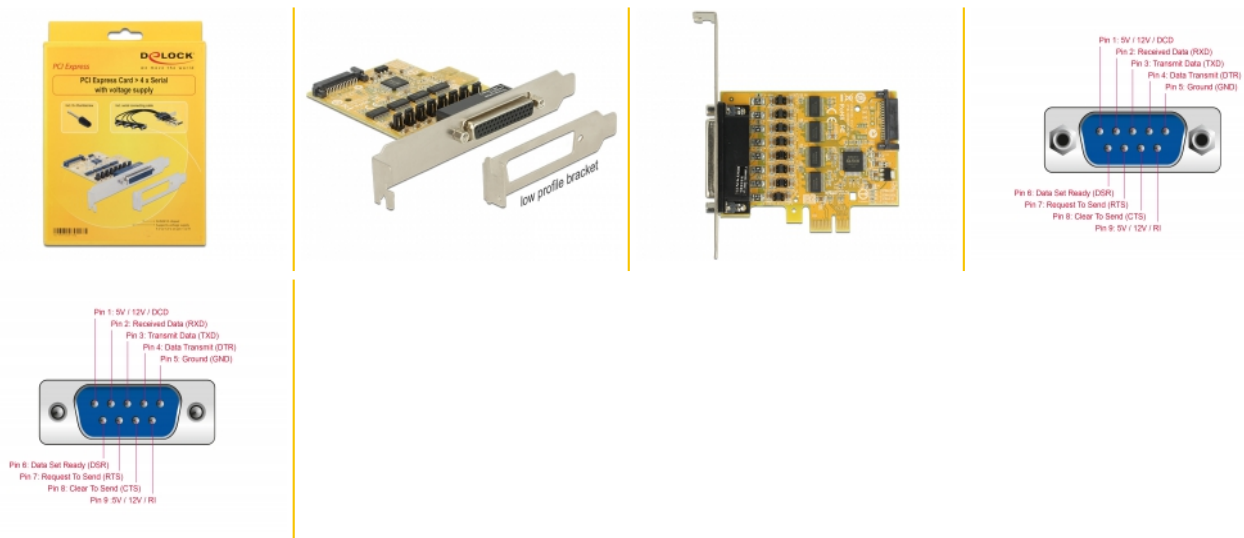

## General

Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016 Windows 11
-----------------------------	--

## Interface

Externo:	4 x DB9 RS-232 serie macho
Interno:	1 x SATA de 15 pines macho 1 x PCI Express x1, V2.0

## Technical characteristics

Velocidades de transferencias de datos:	115,2 Kb/s
FIFO:	128 byte
Maximum current:	1900 mA 15 sec. per port 1100 mA per port
Voltaje:	Los voltajes de 5 V o 12 V se pueden establecer individualmente para cada puerto a través del puente (contacto 1 o 9)
UART:	16C950

## Physical characteristics

Slot bracket:	perfil bajo standard
---------------	-------------------------