

Delock PCI Express x1-kort till 4 x seriell med matningsspänning

Beskrivning

PCI Express-kortet från Delock utökar din dator med fyra externa seriella portar. Anslutna enheter kan även strömförsörjas med en spänning på 5 V eller 12 V. Tumskruvarna medföljer för de individuella seriella portarna, så de seriella enheterna kan anslutas med skruvarna eller muttrarna till portarna. Genom att använda det medföljande fästet med låg profil kan PCI Express-kortet även monteras till en minidator.



Artikelnummer 89447

EAN: 4043619894475

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Retail Box

Specialfunktioner

- This PCIe card is Windows Server 2019 WHQL certified

Specifikationer

- Anslutning:
 - extern:
 - 1 x DB44 hona
 - anslutningskabel: DB44 hane > 4 x seriell RS232 DB9 hane
 - intern:
 - 1 x PCI Express x1, V2.0
 - 1 x SATA 15-stifts hane
- Kringkretsar: SUN2410
- Dataöverföringshastighet upp till 115,2 Kb/s
- FIFO: 128 byte
- Kompatibel med 16C950 UART
- 5 V eller 12 V spänning kan ställas in individuellt för varje port med hjälp av bygeln (stift 1 eller 9)

- Effekt per port: max. 5,5 watt (5 V / 1,1 A)
- Effekt per port: max. 13,2 watt (12 V / 1,1 A)
- Signaler: DCD/12V/5V, TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND, RI/12V/5V
- ±15 kV ESD-skydd för alla seriella signaler uppfyller IEC1000-4-2-standarden


Systemkrav

- Linux Kernel 2.6.x eller högre
- Windows 7 / 7-64 / 8.1 / 8.1-64 / 10 / 10-64 / 11
- Windows 10 Enterprise LTSC 2019 / Windows 10 2016 LTSC / Windows 10 S
- Windows Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016 / Server 2019
- PC med en ledig PCI Express-plats
- Strömförsörjning med en ledig SATA-strömanslutning

Paketets innehåll

- PCI Express-kort
- Fäste med låg profil
- 1 x seriell anslutningskabel (ca. 30 cm)
- 8 x tumskruvar
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

Bilder

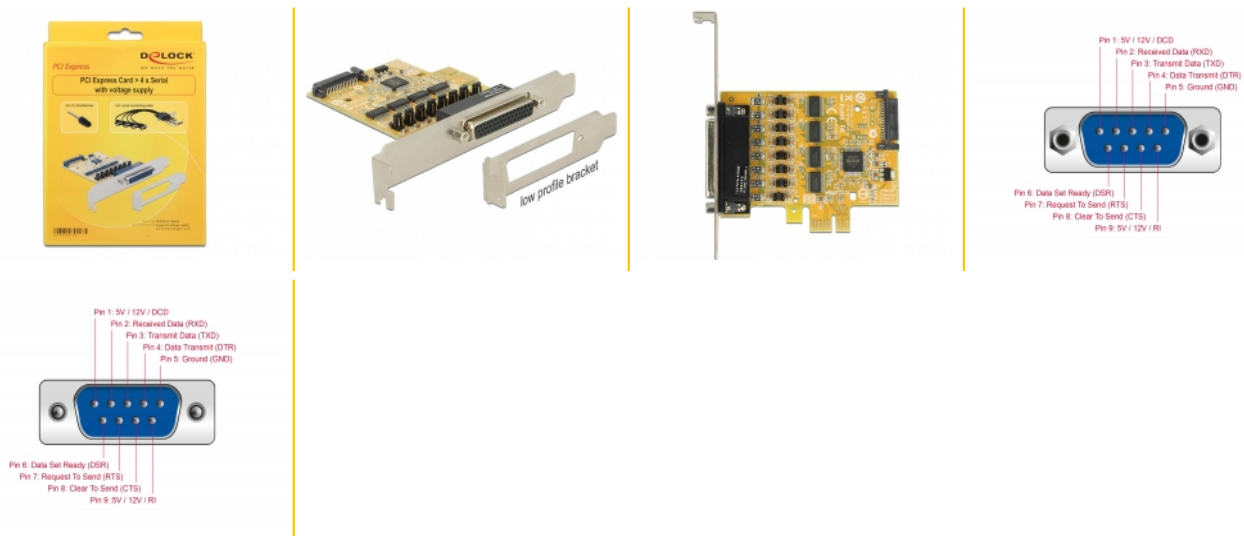

General

Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016 Windows 11
-----------------------------	--

Interface

Extern:	4 x seriell RS-232 DB9, hane
Intern:	1 x SATA 15-stifts hane 1 x PCI Express x1, V2.0

Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	115,2 Kb/s
FIFO:	128 byte
Maximum current:	1900 mA 15 sec. per port 1100 mA per port
Spänning:	5 V eller 12 V spänning kan ställas in individuellt för varje port med hjälp av bygeln (stift 1 eller 9)
UART:	16C950

Physical characteristics

Slot bracket:	låg profil standard
---------------	------------------------