


# Delock PCI Express x4 Kartica > 1 x unutarnji NVMe M.2 Key M 110 mm - niskoprofilni oblik

## Opis

Ova Delock PCI Express kartica proširuje računalo za jedan M.2 utor. Može se spojiti jedan M.2 modul u formatu 22110, 2280, 2260 ili 2242.

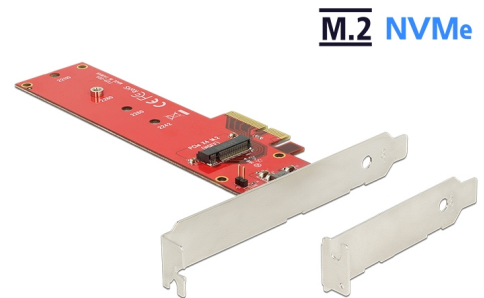

### Predmet br. 89455

EAN: 4043619894550

Zemlja podrijetla: Taiwan,  
Republic of China

Pakiranje: Retail Box

## Tehnički podaci

- Priključak:  
unutarnji:
  - 1 x 67-polni M.2 kod M utor
  - 1 x PCI Express x4, V3.0
  - 1 x 2-polna muška priključnica za LED
- Sučelje: PCIe
- Podržava M.2 module u formatu 22110, 2280, 2260 i 2242 s M ključem ili B+M ključem, koji se temelji na PCIe
- Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
- Brzina prijenosa podataka do 39 Gbps
- Podržava M.2 module s do 3,3 V / 5 A
- Podržava NVM Express (NVMe)

## Preduvjeti sustava

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 3.3 / Kernel 4.x.x

- Računalo s jednim slobodnim PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 utorom


---

## Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica
- Nosač niskog profila
- 1 x vijak za učvršćivanje
- Korisnički priručnik

---

## Slike



## General

Čimbenik oblika:	niskoprofilni
Supported operating system:	Linux Kernel 3.19 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe
Supported module:	M.2 modules in format 22110, 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe M.2 modules with up to 3.3 V / 5 A
Maksimalna visina komponenti na modulu:	Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula

## Interface

Unutarnji:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x 67 Pin M.2 NGFF key M slot 1 x 2-polna muška priključnica za LED
------------	---

## Technical characteristics

Brzina prijenosa podataka:	up to 39 Gbps
----------------------------	---------------