


Delock PCI Express x4-kort > 1 x intern NVMe M.2 Key M 110 mm - Formfaktor med låg profil

Beskrivning

Detta PCI Express-kort från Delock utökar datorn med en M.2-kortplats. En M.2-modul i 2280-, 2260-, 2242- eller 2242-format kan anslutas.

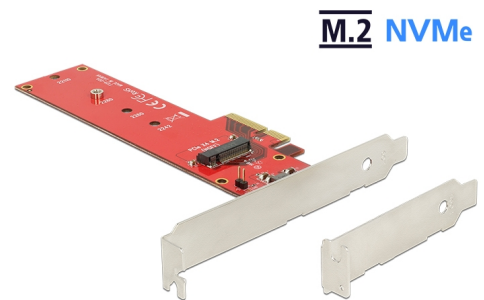

Artikelnummer 89455

EAN: 4043619894550

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
intern:
1 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag
1 x PCI Express x4, V3.0
1 x 2-stifts LED-stifthuvud (hane)
- Gränssnitt: PCIe
- Stödjer M.2-moduler i 22110-, 2280-, 2260- och, 2242- format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på PCIe
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- Dataöverföringshastighet upp till 39 Gbps
- Stöder M.2 -moduler med upp till 3,3 V / 5 A
- Stödjer NVM Express (NVMe)

Systemkrav


- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 3.3 / Kernel 4.x.x

- PC med en ledig PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 -plats

Paketets innehåll

- PCI Express-kort
- Fäste med låg profil
- 1 x fästskruv
- Bruksanvisning

Bilder



General

Formfaktor:	låg profil
Supported operating system:	Linux Kernel 3.19 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe
Supported module:	M.2 modules in format 22110, 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe M.2 modules with up to 3.3 V / 5 A
Maximal höjd för komponenterna i modulen:	Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds

Interface

Intern:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x 67 Pin M.2 NGFF key M slot 1 x 2-stifts LED-stifthuvud (hane)
---------	--

Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	up to 39 Gbps
---------------------------	---------------