

# Delock ISM 169 MHz antena RP-SMA muška 0 dBi višesmjerna s magnetnim postoljem fiksna crna

## Opis

Antena za ISM 169 MHz može se spojiti na ISM 169 MHz uređaj sa RP-SMA sučeljem radi slanja i primanja signala.



### Predmet br. 89460

EAN: 4043619894604

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

## Tehnički podaci

- Priključak: RP-SMA utikač
- Frekvencijski opseg: 164 MHz - 174 MHz
- Pojačanje antene: 0 dBi
- Impedancija: 50 ohma
- Polarizacija: linearna, vertikalna
- Horizontalni kut snopa: 360°
- VSWR: 2,0
- Radna temperatura: -30 °C ~ 70 °C
- Materijal:
  - postolje: ABS
  - štapna antena: željezna
- Boja: crno
- Duljina antene uključujući magnetno postolje: cca 35,0 cm
- Promjer magnetskog postolja: cca 3,0 cm
- Kabel: koaksijalni
- Vrsta kabela: RG-174
- Boja kabela: crna
- Gubici kabela: 0,5 dB pri 200 MHz po metru RG-174
- Promjer kabela: 2,5 mm

- Duljina kabela: oko 3 m

---

## Preduvjeti sustava

- Uređaj sa slobodnim RP-SMA utičnicom


---

## Sadržaj pakiranja

- ISM 169 MHz antena

---

## Slike

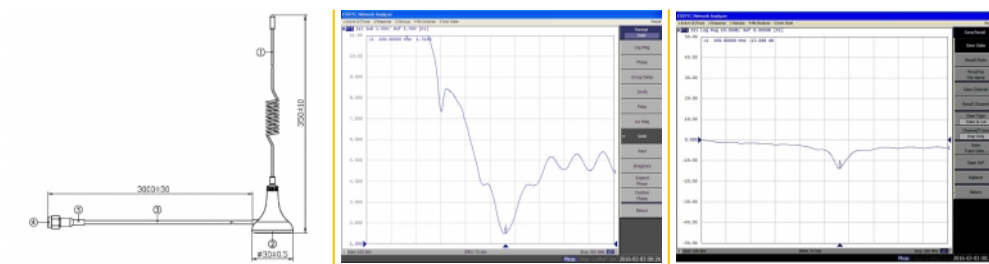

## General

Suitable for indoor:	Yes (Da)
----------------------	----------

## Interface

priključak:	RP-SMA utikač
-------------	---------------

## Technical characteristics

Frequency range:	164 - 174 MHz
Gain:	0 dBi
Beam width horizontal:	360 °
Impedancijaa:	50 Ω
Radna temperatura:	-30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

## Physical characteristics

Antenna length incl. magnetic base:	35,0 cm
Diameter magnetical base:	3.0 cm
Cable category:	koaksijalni
Cable type:	RG-174
Cable attenuation:	0.50 dB @ 200 MHz per meter RG-174
Boja kabela:	crne
Duljina kabela:	3 m
Boja:	crne