

# Delock Antena ISM 169 MHz z męskim wtykiem RP-SMA, 0 dBi, dookólna, z magnetyczną podstawką, nieruchoma, w kolorze czarnym

## Opis

Ta antena ISM 169 MHz może być podłączana do urządzenia ISM 169 MHz wyposażonego w złącze RP-SMA, aby wysyłać i odbierać sygnał.



### Numer artykułu 89460

EAN: 4043619894604

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze: męski RP-SMA
- Zakres częstotliwości: 164 MHz - 174 MHz
- Siła anteny: 0 dBi
- Impedancja: 50 Ohm
- Polaryzacja: liniowa, pionowa
- Kąt poziomy wiązki strumienia: 360°
- VSWR: 2,0
- Temperatura robocza: -30 °C ~ 70 °C
- Materiał:
  - podstawa: ABS
  - antena prętowa: żelazna
- Kolor: czarny
- Długość anteny wraz z podstawką magnetyczną: ok. 35 cm
- Średnica podstawki magnetycznej: ok. 3 cm
- Przewód: koncentryczny
- Typ przewodu: RG-174
- Kolor przewodu: czarny

- Straty w przewodzie: 0,5 dB @ 200 MHz na metr w przewodzie RG-174
- Średnica przewodu: 2,5 mm
- Długość kabla: ok. 3 m


## Wymagania systemowe

- Urządzenie z wolnym gniazdem jack RP-SMA

## Zawartość opakowania

- Antena ISM 169 MHz

## Zdjęcia

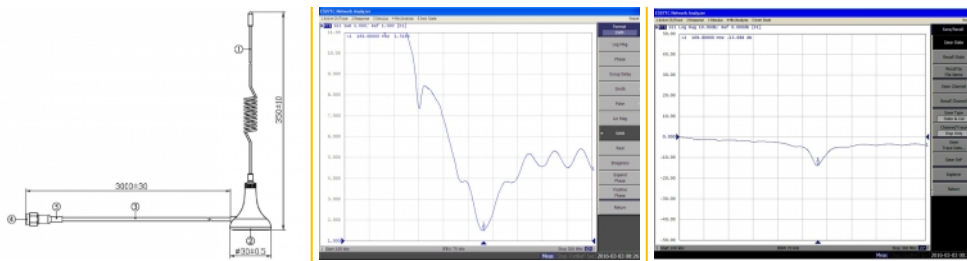

## General

Suitable for indoor:	Tak
----------------------	-----

## Interface

złącze :	męski RP-SMA
----------	--------------

## Technical characteristics

Frequency range:	164 - 174 MHz
Gain:	0 dBi
Beam width horizontal:	360 °
Impedancja:	50 Ω
Temperatura robocza:	-30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

## Physical characteristics

Antenna length incl. magnetic base:	35,0 cm
Diameter magnetical base:	3.0 cm
Cable category:	koncentryczny
Cable type:	RG-174
Cable attenuation:	0.50 dB @ 200 MHz per meter RG-174
Kolor przewodu:	czarny
Długość kabla:	3 m
Kolor:	czarny