

Delock Σταθερή ομοιοκατευθυντική κεραία ISM169 MHz RP-SMA αρσενικό 0 dBi μαύρου χρώματος

Περιγραφή

Η κεραία ISM 169 MHz μπορεί να συνδέεται σε μια συσκευή ISM 169 MHz μέσω διασύνδεσης RP-SMA, προκειμένου να στέλνει και να λαμβάνει σήματα.



Αρ. προϊόντος 89462

EAN: 4043619894628

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: βύσμα RP-SMA
- Εύρος συχνότητας: 164 MHz - 174 MHz
- Απολαβή κεραίας: 0 dBi
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Πόλωση: γραμμική, κάθετη
- VSWR: 2,5
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -30 °C ~ 70 °C
- Υλικό περιβλήματος: TPR
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος: περίπου 197,10 mm
- Διάμετρος:
 - περίπου 5,00 mm (κορυφή)
 - περίπου 13,00 mm (RP-SMA)


Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με ελεύθερη υποδοχή RP-SMA

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία ISM 169 MHz

Εικόνες

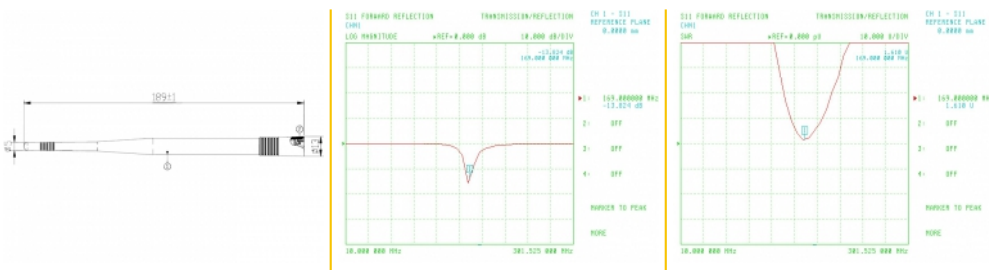

Interface

σύνδεσμος :	βύσμα RP-SMA
-------------	--------------

Technical characteristics

Frequency range:	164 - 174 MHz
Gain:	0 dBi
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,5

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	TPR
Μήκος:	18.9 cm
Diameter connector:	13 mm
Χρώμα:	μαύρο