

Delock Antena ISM 169 MHz z męskim wtykiem RP-SMA, 0 dBi, dookólna, nieruchoma, w kolorze czarnym

Opis

Ta antena ISM 169 MHz może być podłączana do urządzenia ISM 169 MHz wyposażonego w złącze RP-SMA, aby wysyłać i odbierać sygnał.



Numer artykułu 89462

EAN: 4043619894628

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze: męski RP-SMA
- Zakres częstotliwości: 164 MHz - 174 MHz
- Siła anteny: 0 dBi
- Impedancja: 50 Ohm
- Polaryzacja: liniowa, pionowa
- VSWR: 2,5
- Temperatura robocza: -30 °C ~ 70 °C
- Materiał obudowy: TPR
- Kolor: czarny
- Długość: ok. 197,10 mm
- Średnica:
 - ok. 5,00 mm (górną)
 - ok. 13,00 mm (RP-SMA)


Wymagania systemowe

- Urządzenie z wolnym gniazdem jack RP-SMA

Zawartość opakowania

- Antena ISM 169 MHz

Zdjęcia

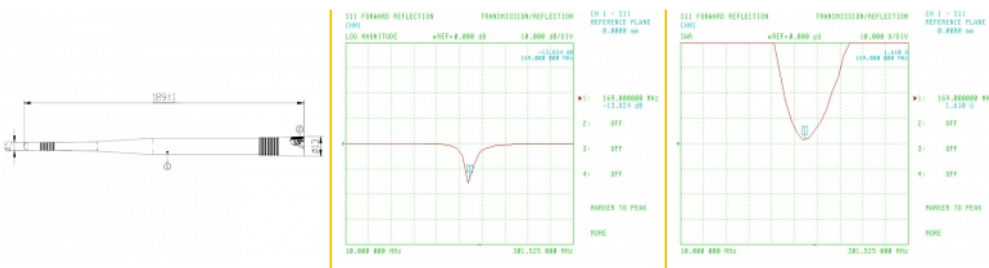

Interface

złącze :	męski RP-SMA
----------	--------------

Technical characteristics

Frequency range:	164 - 174 MHz
Gain:	0 dBi
Impedancja:	50 Ω
Temperatura robocza:	-30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,5

Physical characteristics

Materiał obudowy:	TPR
Długość:	18.9 cm
Diameter connector:	13 mm
Kolor:	czarny