

# Delock GSM UMTS LTE WLAN 2,4 GHz κεραία SMA αρσενικό 2 dBi παντοκατευθυντικό άκαμπτο με μαύρος αυτοκόλλητη

## Περιγραφή

Αυτή η κεραία της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς χώρους και επωφελείται από τις διαφορετικές ζώνες συχνοτήτων. Είναι πλήρως συμβατή με Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT και Z-Wave.



2 m

### Αρ. προϊόντος 89491

EAN: 4043619894918

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x SMA βύσμα
- Ζώνη LTE: 1-6; 8-10; 19; 25; 33-37; 39
- Εύρος συχνότητας: 824 - 960, 1920 - 2170, 2400 - 2500 MHz
- GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave
- Απολαβή κεραίας: 2 dBi
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Πόλωση: κάθετη
- VSWR: 2,0
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ~ 85 °C
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 11,56 x 2,17 x 0,58 cm
- Τύπος καλωδίου: ομοαξονικό
- Τύπος καλωδίου: RG-174
- Χρώμα καλωδίου: μαύρο
- Εξασθένηση καλωδίου: 1,8 dB @ 1,8 GHz pro Meter
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 2,7 mm

- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 2 m


## Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με ελεύθερη διασύνδεση SMA

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία

## Εικόνες

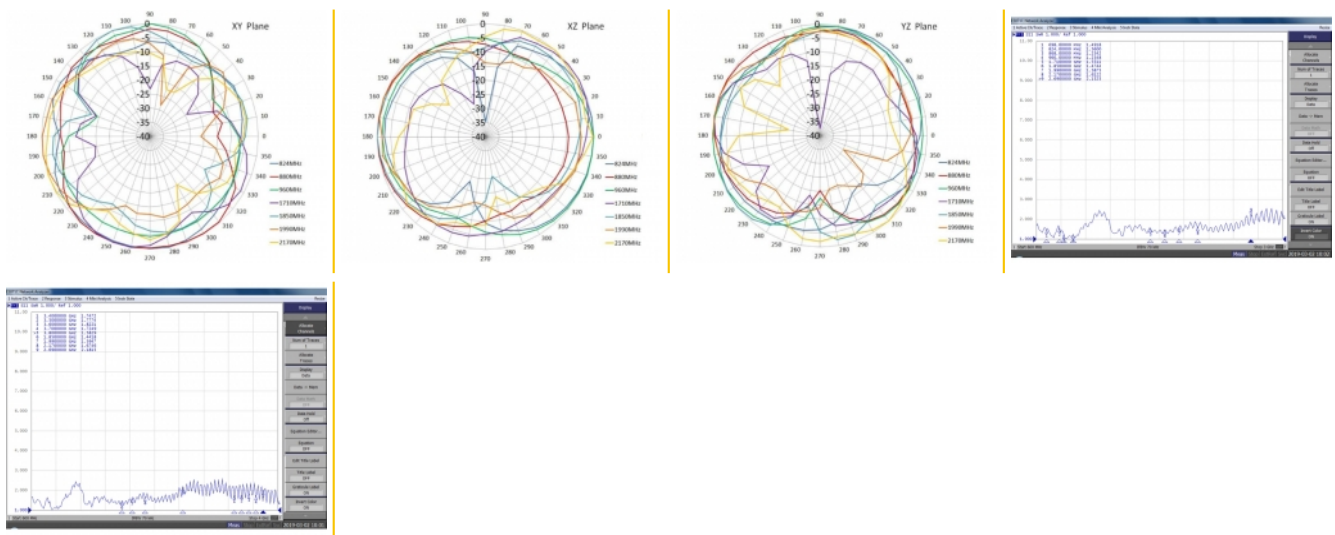

## General

Mounting type:	αυτοκόλλητη
Suitable for indoor:	Yes ((Ναι)
Suitable for outdoor:	όχι

## Interface

σύνδεσμος :	1 x SMA
-------------	---------

## Technical characteristics

Frequency range:	824 MHz - 960 MHz 2400 MHz - 2500 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Gain:	2,5 dBi
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-40 °C ~ 85 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

## Physical characteristics

Περιβλήμα Χρώμα:	μαύρο
Υλικό περιβλήματος:	ABS
Cable category:	ομοαξονικό
Cable type:	RG-174
Cable attenuation:	1.5 dB @ 1.5 GHz per meter RG-174
Χρώμα καλωδίου:	μαύρο
Cable length incl. connector:	2 m
Μήκος:	11.56 cm
Width:	2,17 cm

Height:	0.58 cm
Χρώμα:	μαύρο