


# Delock Κάρτα PCI Express x4 > 1 x εσωτερικός NVMe M.2 PCIe / 1 x εσωτερικό SFF-8643 NVMe – Παράγοντας μορφής χαμηλού προφίλ

## Περιγραφή

Αυτή η κάρτα PCI Express από τη Delock επεκτείνει τον Η/Υ με μία υποδοχή M.2. Μπορεί να συνδεθεί μία μονάδα M.2 μορφής 2280, 2260, 2242 ή 2230. Επιπλέον, μπορείτε να συνδέσετε π.χ. ένα δίσκο SSD με διεπαφή U.2 χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο μία διεπαφή. Εάν και οι δύο είναι δεσμευμένες, μόνο η υποδοχή M.2 μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

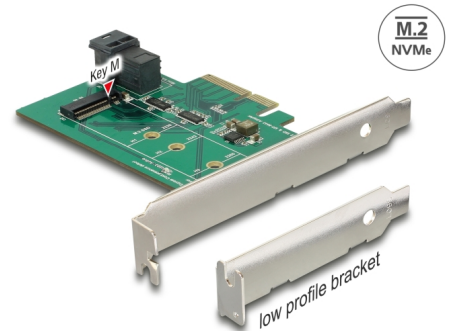

## Αρ. προϊόντος 89517

EAN: 4043619895175

Χώρα προέλευσης:  
Taiwan, Republic of  
China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:  
εσωτερικά:  
1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων  
1 x PCI Express x4, V3.0  
1 x SFF-8643 36 ακίδων, θηλυκό
- Διεπαφή: PCIe
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί M ή κλειδί B+M με βάση σε PCIe
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,35 mm
- Με δυνατότητα εκκίνησης, από την έκδοση UEFI 2.3.1 (M.2 Υποδοχή)
- Μέγιστο ρεύμα εξόδου: 4 A
- Προστασία από βραχυκύκλωμα, προστασία απο υπερθέρμανση
- ESD προστασία έως 2 kV
- Ενδεικτική LED
- Τροφοδοσία ρεύματος μέσω PCI Express

- Υποστηρίζει NVM Express (NVMe)


## Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11, Linux Kernel 3.2
- PC με μια ελεύθερη υποδοχή PCI Express x4 / x8 / x16 / x32

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express
- Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- 3 x βίδα στερέωσης
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Εικόνες

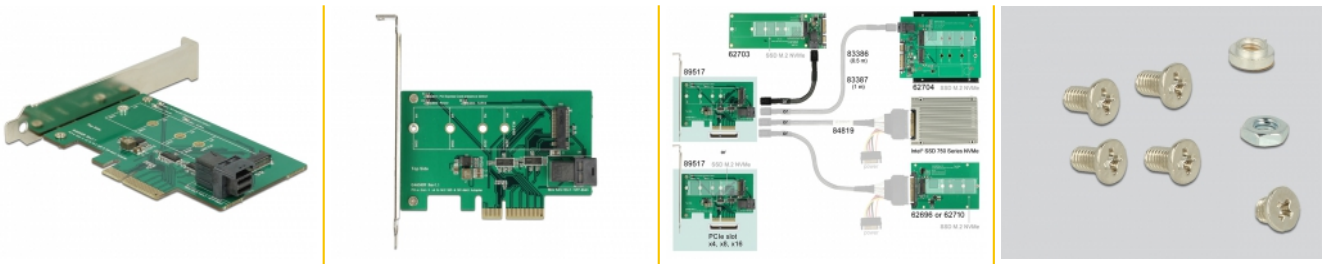

## General

Λειτουργία :	Δίσκος επανεκκίνησης
Supported operating system:	Linux Kernel 3.2 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Ενδεικτική LED:	ισχύς και δραστηριότητα
Slot:	PCIe
Supported module:	μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί M ή κλειδί B+M με βάση σε PCIe
Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα:	Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,35 mm

## Interface

Εσωτερικός:	1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων 1 x PCI Express x4, V3.0 1 x SFF-8643 36 ακίδων, θηλυκό
-------------	--

## Technical characteristics

Maximum current:	4 A
------------------	-----

## Physical characteristics

Slot bracket:	Χαμηλής Κατανομής standard
---------------	----------------------------