


Delock Placă PCI Express x4 > 1 x NVMe PCIe M.2 internă / 1 x NVMe SFF-8643 internă, cu factor de formă cu profil redus

Descriere scurta

Această placă PCI Express de la Delock extinde PC-ul cu o fantă M.2. Se poate conecta un modul M.2 în format 2280, 2260, 2242 sau 2230. În plus, se poate conecta o unitate SSD cu interfață U.2, cu ajutorul unui cablu opțional. Se poate utiliza o singură interfață, dacă ambele sunt ocupate, se poate utiliza doar fanta M.2.

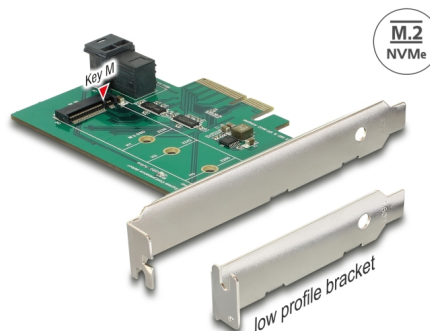

Nr. 89517

EAN: 4043619895175

Țara de origine: Taiwan,
Republic of China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conector:
intern:
1 x 67 pini, M.2 key M slot
1 x PCI Express x4, V3.0
1 x SFF-8643, 36 pini, mamă
- Interfață: PCIe
- Acceptă module M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip M sau tip B+M, bazate pe PCIe
- Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,35 mm a modulelor cu două părți
- Posibilitate de încărcare a sistemului, de la UEFI versiunea 2.3.1 (M.2 slot)
- Curent de ieșire maxim: 4 A
- Protecție la scurtcircuit, protecție la supraîncălzire
- Protecție ESD până la 2 kV
- Indicator cu LED
- Sursă de alimentare prin PCI Express

- Acceptă NVM Express (NVMe)


Cerinte de sistem

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11, Linux Kernel 3.2
- PC cu slot PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 liber

Pachetul contine

- Placă PCI Express
- Consolă minimalistă
- 3 x șuruburi de fixare
- Manual de utilizare

Imagini

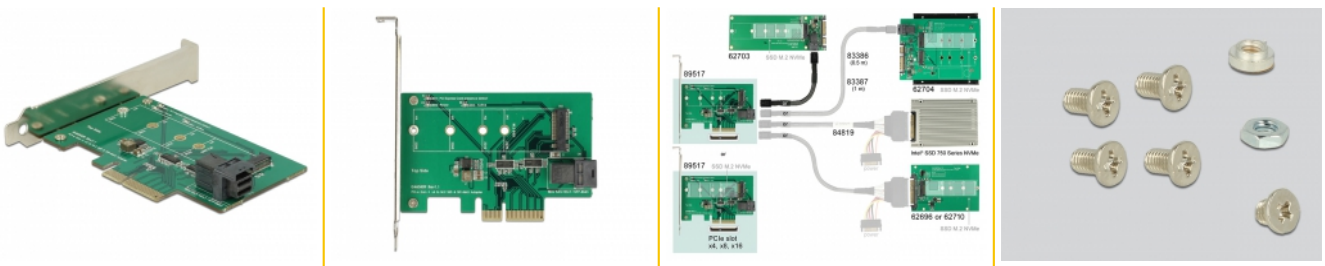

General

Function:	Bootabil
Supported operating system:	Linux Kernel 3.2 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Indicator cu LED:	power and activity
Slot:	PCIe
Supported module:	Module M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip M sau tip B+M, bazate pe PCIe
Înălțimea maximă a componentelor de pe modul:	Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,35 mm a modulelor cu două părți

Interface

Internal:	1 x 67 pini, M.2 key M slot 1 x PCI Express x4, V3.0 1 x SFF-8643, 36 pini, mamă
-----------	--

Technical characteristics

Maximum current:	4 A
------------------	-----

Physical characteristics

Slot bracket:	profil redus standard
---------------	--------------------------