


Delock PCI Express x4-kártya > 1 x belső NVMe M.2 PCIe / 1 x belső SFF-8643 NVMe – alacsony profilú formatényező

Leírás

Ez a Delock PCI Express-kártya egy M.2 nyílással bővíti ki a számítógépét. Egy 2280, 2260, 2242 vagy 2230 formátumú M.2 modul csatlakoztatható. Ezenkívül például egy U.2 csatolóval rendelkező SSD is csatlakoztatható egy külön megvásárolható kábelen keresztül. Csak egy csatoló használható; ha mindkettő foglalt, kizárólag az M.2 nyílás használható.

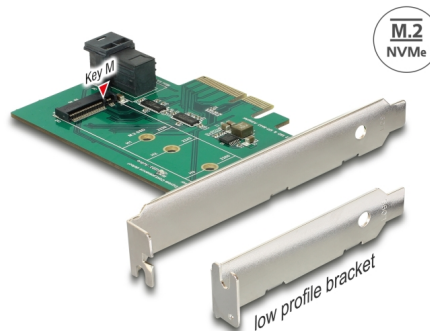

Tételszám 89517

EAN: 4043619895175

Származási hely: Taiwan, Republic of China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
belső:
1 x 67 tűs M.2 M-kulcs nyílás
1 x PCI Express x4, V3.0
1 x 36 érintkezős SFF-8643 hüvely
- Csatolófelület: PCIe
- M.2 modulok használatát támogatja 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban PCIe alapú M- vagy B+M-kulccsal
- Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,35 mm-es alkalmazása támogatott
- Indítható, UEFI 2.3.1 támogatással rendelkeznek (M.2 nyílás)
- Maximális kimeneti feszültség: 4 A
- Rövidzárlat elleni védelem, túlmelegedés elleni védelem
- ESD-védelem max. 2 kV-ig
- LED kijelző
- Áramellátás PCI Express-n keresztül

- Támogatja a NVMe Express (NVMe) használatát


Rendszerkövetelmények

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11, Linux Kernel 3.2
- PC egy szabad PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 illesztőhellyel

A csomag tartalma

- PCI Express kártya
- Kisméretű konzol
- 3 x rögzítőcsavar
- Használati utasítás

Képek

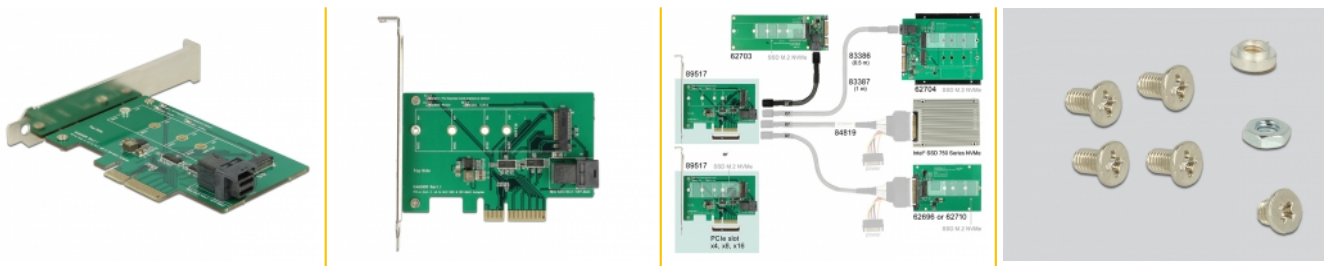

General

Funkció:	Rendszerindításra alkalmas
Supported operating system:	Linux Kernel 3.2 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED kijelző:	áramellátás és működés
Slot:	PCIe
Supported module:	M.2 modulok használatát támogatja 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban PCIe alapú M- vagy B+M-kulccsal
Az összetevők maximális magassága a modulon:	Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,35 mm-es alkalmazása támogatott

Interface

Belső:	1 x 67 tűs M.2 M-kulcs nyílás 1 x PCI Express x4, V3.0 1 x 36 érintkezős SFF-8643 hüvely
--------	--

Technical characteristics

Maximum current:	4 A
------------------	-----

Physical characteristics

Slot bracket:	alacsony profilú standard
---------------	------------------------------