


Delock Κάρτα PCI Express > 3 x M.2 θύρα - Συσσκευή Χαμηλής Κατανομής

Περιγραφή

Αυτή η κάρτα PCI Express από τη Delock επεκτείνει τον Η/Υ κατά τρεις M.2 θύρες. Στην κάρτα μπορούν να συνδεθούν έως δύο μονάδες M.2 SATA μορφής 2280, 2260, 2242, 2230 και μία μονάδα M.2 PCIe μορφής 2280, 2260, 2242, 2230. Οι μονάδες SATA θα συνδεθούν μέσω των καλωδίων SATA στη μητρική πλακέτα.

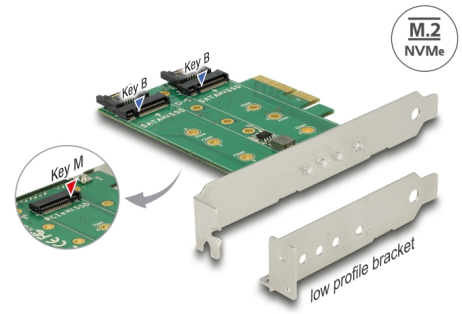

Αρ. προϊόντος 89518

EAN: 4043619895182

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Retail Box

Άλλες προδιαγραφές

- Υποστηρίζει μονάδες με διεπαφή SATA και PCIe

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
εσωτερικά:
2 x Υποδοχή κλειδιού B M.2 67 ακίδων
1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων
1 x PCI Express x4, V3.0
2 x SATA 7 ακίδων, αρσενικό
- Διεπαφή: SATA + PCIe
- Υποστηρίζει δύο μονάδες M.2 μορφής: 2280, 2260, 2242 και 2230 με key B ή key B+M που βασίζεται σε SATA και μία μονάδα M.2 μορφής: 2280, 2260, 2242 και 2230 με key M ή key B+M που βασίζεται σε PCIe
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,35 mm

- Υποστηρίζει NVM Express (NVMe)
- 4 x Ένδειξη LED
- Τροφοδοσία ρεύματος μέσω PCI Express



Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 3.3 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC με μια ελεύθερη υποδοχή PCI Express x4 / x8 / x16 / x32
- Μία ελεύθερη διεπαφή SATA 7 ακίδων για κάθε συνδεδεμένη μονάδα M.2 που βασίζεται σε SATA

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express
- Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- 3 x βίδα στερέωσης
- Κατσαβίδι
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες

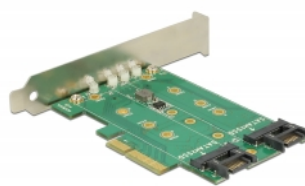

General

Λειτουργία :	NVM Express (NVMe)
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	SATA PCIe
Supported module:	μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί B ή κλειδί B+M με βάση σε SATA
Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα:	Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,35 mm

Interface

Εσωτερικός:	2 x Υποδοχή κλειδιού B M.2 67 ακίδων 1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων 1 x PCI Express x4, V3.0 2 x SATA 22 ακίδων, αρσενικό
-------------	--

Physical characteristics

Slot bracket:	Χαμηλής Κατανομής standard
---------------	----------------------------