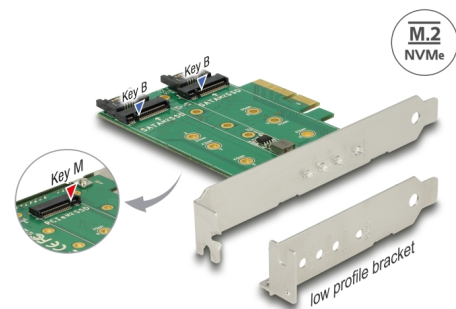


Delock Placă PCI Express > 3 x fante M.2 - Factor de formă cu profil redus

Descriere scurta

Această placă PCI Express de la Delock extinde PC-ul cu trei fante M.2. Pe placă se pot conecta maximum două module SATA M.2 în format 2280, 2260, 2242, 2230 și un modul PCIe M.2 în format 2280, 2260, 2242, 2230. Modulele SATA vor fi conectate prin cabluri SATA la placa de bază.

**Nr. 89518**

EAN: 4043619895182

Țara de origine: Taiwan,
Republic of China

Pachet: Retail Box

Caracteristici speciale

- Acceptă module cu interfață SATA și PCIe

Detalii tehnice

- Conectori:
intern:
2 x 67 pini, fantă M.2 cu cheie tip B
1 x 67 pini, M.2 key M slot
1 x PCI Express x4, V3.0
2 x SATA, 7 pini tată
- Interfață: SATA + PCIe
- Acceptă două module M.2 în format: 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip B sau tip B+M, bazate pe SATA și un modul M.2 în format: 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip M sau tip B+M, bazat pe PCIe
- Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,35 mm a modulelor cu două părți
- Acceptă NVM Express (NVMe)

- 4 x indicator cu LED
- Sursă de alimentare prin PCI Express


Cerinte de sistem

- Linux Kernel 3.3 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC cu slot PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 liber
- O interfață SATA cu 7 pini liberă pentru fiecare modul M.2 conectat bazat pe SATA

Pachetul contine

- Placă PCI Express
- Consolă minimalistă
- 3 x șuruburi de fixare
- Șurubelniță
- Manual de utilizare

Imagini



General

Function:	NVM Express (NVMe)
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	SATA PCIe
Supported module:	Module M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip B sau tip B+M, bazate pe SATA
Înălțimea maximă a componentelor de pe modul:	Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,35 mm a modulelor cu două părți

Interface

Internal:	2 x 67 pini, fantă M.2 cu cheie tip B 1 x 67 pini, M.2 key M slot 1 x PCI Express x4, V3.0 2 x SATA 22 pin plug
-----------	--

Physical characteristics

Slot bracket:	profil redus standard
---------------	--------------------------