


Delock PCI Express-kort > 3 x M.2-kortplats - Formfaktor med låg profil

Beskrivning

Detta PCI Express-kort från Delock utökar datorn med tre M.2-kortplatser. På kortet kan du ansluta upp till två M.2 SATA-moduler i formatet 2280, 2260, 2242, 2230 och en M.2 PCIe-modul i formatet 2280, 2260, 2242, 2230. SATA-modulerna ansluts via SATA-kablar till moderkortet.

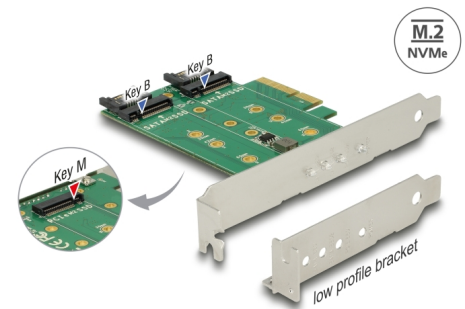

Artikelnummer 89518

EAN: 4043619895182

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Retail Box

Specialfunktioner

- Stöder moduler med SATA- och PCIe-gränssnitt

Specifikationer

- Anslutning:
intern:
2 x 67-stifts M.2 B-nyckel uttag
1 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag
1 x PCI Express x4, V3.0
2 x SATA 7-stifts hane
- Gränssnitt: SATA + PCIe
- Stöder två M.2-moduler i formatet: 2280, 2260, 2242 och 2230 med key B eller key B+M baserat på SATA och en M.2-modul i formatet: 2280, 2260, 2242 och 2230 med key M eller key B+M baserat på PCIe
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,35 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- Stödjer NVM Express (NVMe)

- 4 x LED-indikatorer
- Strömförsörjning via PCI Express



Systemkrav

- Linux Kernel 3.3 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC med en ledig PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 -plats
- Ett ledigt 7-stifts SATA-gränssnitt för varje ansluten M.2-modul baserad på SATA

Paketets innehåll

- PCI Express-kort
- Fäste med låg profil
- 3 x fästskruv
- Skruvmejsel
- Bruksanvisning

Bilder



General

Funktion:	NVM Express (NVMe)
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	SATA PCIe
Supported module:	M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med B-nyckel eller B+M-nyckel baserat på SATA
Maximal höjd för komponenterna i modulen:	Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,35 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds

Interface

Intern:	2 x 67-stifts M.2 B-nyckel uttag 1 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag 1 x PCI Express x4, V3.0 2 x SATA 22-stifts hane
---------	---

Physical characteristics

Slot bracket:	låg profil standard
---------------	------------------------