


# Delock PCI Express x4-kártya > 2 x belső M.2 aljzat B nyílással, RAID-dal - alacsony profilú formatényező

## Leírás

Ez a Delock PCI Express-kártya két M.2 aljzattal bővíti ki a számítógépet. Lehetővé teszi, hogy két 22110, 2280, 2260, 2242, 2230 formátumú M.2 SATA-modult csatlakoztasson a kártyához. Ha egynél több SSD-t használ, igény szerint másik RAID-szintet is alkalmazhat.

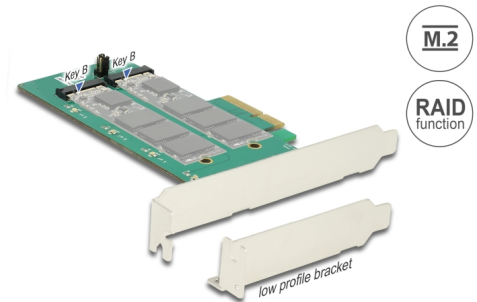

### Tételszám 89536

EAN: 4043619895366

Származási hely: Taiwan,  
Republic of China

Csomag: Doboz

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:  
belső:  
2 x 67 tűs M.2 B-kulcs nyílás  
1 x PCI Express x4
- Csatolófelület: SATA
- M.2 modulok használatát támogatja 22110, 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban SATA alapú B- vagy B+M-kulccsal
- Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott
- Akár 6 Gb/s sebességű adatátvitel
- Támogatja a RAID 0, 1, SPAN használatát
- 4 x LED jelzőfény
- Rendszerindításra alkalmas

## Rendszerkövetelmények

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux Kernel 3.3

- PC egy szabad PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 illesztőhellyel

---

## A csomag tartalma

- PCI Express kártya
- Kisméretű konzol
- 2 x rögzítőcsavar
- Használati utasítás

---

## Képek



## General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.19 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED kijelző:	4 x
Slot:	SATA
Supported module:	M.2 modulok használatát támogatja 22110, 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban SATA alapú B- vagy B+M-kulccsal
Az összetevők maximális magassága a modulon:	Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott

## Interface

Belső:	1 x PCI Express x4, V2.0 2 x 67 tűs M.2 B-kulcs nyílás
--------	---

## Technical characteristics

Sebességű adatátvitel:	6 Gb/s
RAID function:	SPAN 0 1