


# Delock Κάρτα PCI Express x4 > 2 x εξωτερική USB 3.1 Gen 2 τύπου-A, θηλυκό

## Περιγραφή

Αυτή η κάρτα PCI Express από τη Delock επεκτείνει τον Η/Υ κατά δύο εξωτερικές θύρες USB 3.1. Διαφορετικές συσκευές USB Τύπου-A, όπως σταθμοί αγκύρωσης, συσκευές ανάγνωσης καρτών, εξωτερικά περιβλήματα κ.λπ. μπορούν να συνδεθούν στην κάρτα.

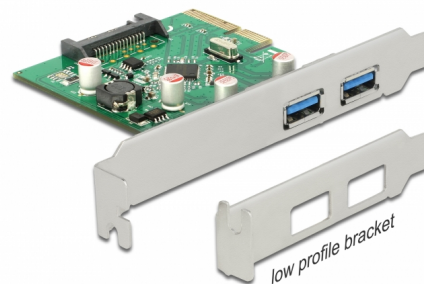

### Αρ. προϊόντος 89554

EAN: 4043619895540

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:  
εξωτερικά:  
2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) τύπου-A, θηλυκό  
εσωτερικά:  
1 x υποδοχή τροφοδοσίας SATA 15 ακίδων  
1 x PCI Express x4, V2.0
- Chipset: Asmedia ASM1142
- Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων έως και:  
SuperSpeed USB 10 Gbps,  
SuperSpeed USB 5 Gbps,  
Hi-Speed 480 Mbps,  
Full-Speed 12 Mbps,  
Low-Speed 1,5 Mbps
- Παροχή ισχύος μέσω διεπαφής PCI Express ή μέσω συνδέσμου SATA 15 ακίδων της τροφοδοσίας
- Μέγιστη ισχύς ανά πόρτα: 4,5 watt (5 V / 900 mA)
- Υποστηρίζει προδιαγραφές eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1
- Υποστηρίζει UASP

---

## Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6
- PC με μια ελεύθερη υποδοχή PCI Express x4 / x8 / x16 / x32

---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express SuperSpeed USB 10 Gbps
- Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

---

## Εικόνες



## General

Supported operating system:	Linux Kernel 4.6 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	--

## Interface

Εξωτερικά:	2 x USB 10 Gbps Τύπου-A θηλυκό
Εσωτερικός:	1 x PCI Express x4, V2.0 1 x SATA 15 ακίδων, αρσενικό

## Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1142
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	USB 10 Gbps έως 10 Gb/s