


Delock Scheda PCI Express x4 > 1 x M.2 chiave B interno + 1 x NVMe M.2 chiave M interno - Fattore di forma a basso profilo

Descrizione

Questa scheda PCI Express Delock espande il PC di due slot M.2. Può essere collegato un modulo SATA M.2 in formato 2280, 2260, 2242, 2230 su questa scheda e collegato tramite cavo SATA alla scheda madre. Inoltre, può essere collegato un modulo PCIe M.2 in formato 2280, 2260, 2242, 2230. Entrambi gli slot possono essere utilizzati contemporaneamente.

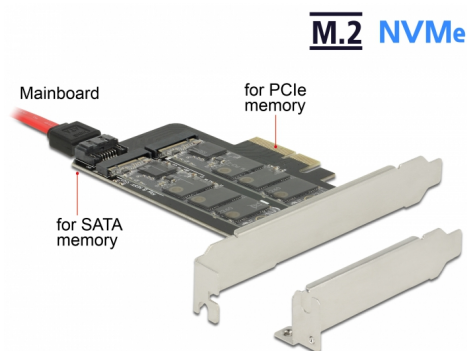

Articolo n. 89558

EAN: 4043619895588

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettore:
interno:
1 x slot M.2 chiave B a 67 pin
1 x slot M.2 chiave M a 67 pin
1 x PCI Express x4
1 x SATA 6 Gb/s a 7 pin maschio
- Interfaccia: SATA / PCIe (2 o 4 corsie)
- Supporta un modulo M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave B o chiave B+M basato su SATA e un modulo M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave M o chiave B+M basato su PCIe
- Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati
- Avviabile
- Supporta NVM Express (NVMe)


Requisiti di sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC con uno slot PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 libero

Contenuto della confezione

- Scheda PCI Express
- Staffa a basso profilo
- Cavo SATA, lunghezza circa 25 cm
- 2 x viti di fissaggio per modulo M.2
- Manuale utente

Immagini



General

Function:	NVM Express (NVMe) Avviabile
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe SATA
Supported module:	Moduli M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave M o B+M in base a PCIe Moduli M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave B o B+M in base a SATA
Altezza massima dei componenti sul modulo:	Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati

Interface

Internal:	1 x slot M.2 chiave B a 67 pin 1 x slot M.2 chiave M a 67 pin 1 x SATA 6 Gb/s a 7 pin maschio 1 x PCI Express x4
-----------	---

Physical characteristics

Slot bracket:	basso profilo standard
---------------	---------------------------