


Delock PCI Express x4 Card > 1 x extern USB Type-C™, hona + 1 x extern USB 3.1 Gen 2 Typ-A, hona

Beskrivning

Detta PCI Express-kort från Delock utökar datorn med två USB 3.1-portar. Olika USB-enheter som t.ex. dockningsstationer, kortläsare, externa höljen osv. kan anslutas till kortet.

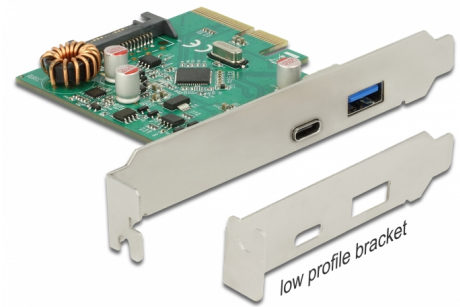

Artikelnummer 89562

EAN: 4043619895625

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - extern:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™, hona
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Typ-A, hona
 - intern:
 - 1 x SATA 15-stifts strömkontakt
 - 1 x PCI Express x4, V2.0
- Kringkretsar: Asmedia ASM1142
- Dataöverföringshastighet upp till:
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Strömförsörjning via PCI Express-gränssnitt eller via SATA 15-stifts strömkontakt
- Effekt:
 - USB Type-C™: max. 15 watt (5 V / 3 A)
 - USB Typ-A: max. 4,5 watt (5 V / 0,9 A)
- Stöder eXtensible Host Controller Interface (xHCI)-specifikationer 1.1

- Stödjer UASP

Systemkrav

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6
- PC med en ledig PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 -plats

Paketets innehåll

- PCI Express-kort SuperSpeed USB 10 Gbps
- Fäste med låg profil
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

Bilder



General

Supported operating system:	Linux Kernel 4.6 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	--

Interface

Extern:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hona 1 x USB 10 Gbps Typ-A hona
Intern:	1 x PCI Express x4, V2.0 1 x SATA 15-stifts hane

Technical characteristics

Kringkretsar:	Asmedia ASM1142
Dataöverföringshastighet:	USB 10 Gbps upp till 10 Gb/s