


Delock PCI Express x1-kort > 1 x intern M.2 A-nyckelplats med 3 interna antenner - Formfaktor med låg profil

Beskrivning

Detta PCI Express-kort från Delock utökar datorn med en M.2 A-nyckelkortplats. Olika M.2-moduler med USB- och PCIe-signaler kan sättas i konverteraren. På M.2 A- eller E-nyckelgränssnittet kan t.ex. WLAN-, Bluetooth-, GNSS-, 3G-, HSPA- och NFC-moduler användas. Dessutom är det möjligt att använda båda funktionerna på en modul som har t.ex. WLAN och Bluetooth. USB-modulerna måste anslutas via kortets USB-gränssnitt till systemet. Vid behov kan antennen eller antennkablarna bytas, t.ex. om den isatta modulen har andra RF-kontakter.

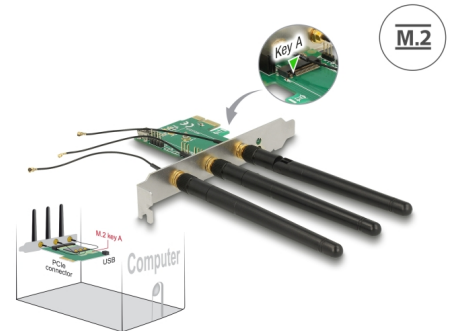

Artikelnummer 89568

EAN: 4043619895687

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x 67-stifts M.2 A-nyckel uttag
 - 1 x PCI Express x1
 - 1 x USB 2.0 Typ Mini-B, hona (för M.2 USB-moduler)
 - 1 x USB 2.0 hankontakt med stift (för M.2 USB-moduler)
 - 3 x I-PEX Inc., MHF-I hankontakt (antennkabel)
- Gränssnitt: PCIe + USB
- Lämplig för M.2-moduler i formatet: 3042, 3030, 2242 och 2230 med A- eller A+E-nyckel baserat på PCIe och USB
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm
tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- Antenn
 - Förstärkning: 2 dBi
 - Frekvensområde: 2,4 GHz och 5 GHz
 - Impedans: 50 Ohm
 - VSWR: 2,0
 - Polarisering: linjär

- 2 x överkopplare för aktivering/inaktivering av USB-/PCIe-signalerna
- 2 x indikatorer
- Varje kortplats med 3 x hål för antennanslutning
- Oberoende av operativsystem, ingen drivrutinsinstallation krävs


Systemkrav

- PC med en ledig PCI Express-plats

Paketets innehåll

- PCI Express-kort
- Fäste med låg profil
- 3 x antenn (RP-SMA hankontakt)
- 1 x USB-kabel USB Typ-A hankontakt till Mini-B hankontakt, längd ca 1 m
- Bruksanvisning

Bilder



General

| | |
|---|--|
| Supported operating system: | Oberoende av operativsystem, ingen drivrutinsinstallation krävs |
| LED indikator: | 2 x |
| Slot: | PCIe USB |
| Supported module: | 3042, 3030, 2242 and 2230 with key A or key A+E based on PCIe and USB |
| Maximal höjd för komponenterna i modulen: | Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds |

Interface

| | |
|--------------|--|
| Kontakt 1: | 1 x 67-stifts M.2 A-nyckel uttag |
| Kontakt 2: | 1 x PCI Express x1 |
| kontakt 3: | 1 x USB 2.0 Typ Mini-B, hona (för M.2 USB-moduler) |
| kontakt 4: | 1 x USB 2.0 hankontakt med stift (för M.2 USB-moduler) |
| connector 5: | 3 x I-PEX Inc., MHF hankontakt (antennkabel) |

Technical characteristics

| | |
|----------|-----|
| Hoppare: | 2 x |
|----------|-----|

Physical characteristics

| | |
|---------------|------------------------|
| Slot bracket: | låg profil standard |
|---------------|------------------------|