


Delock PCI Express x1-kort till 1 x extern USB Type-C™ 10 Gbps hona + 1 x extern USB Type-C™ 10 Gbps (DP Alt Mode) hona

Beskrivning

Detta PCI Express-kort från Delock utökar datorn med två USB-C™-portar. Olika USB-C™-enheter som t.ex. dockningsstationer, kortläsare, externa höljen osv. kan anslutas till kortet.

Videoutmatning vid USB-C™-port

Genom att använda medföljande kabel kan PCI Express-kortets DisplayPort-kontakt anslutas till ett grafikkorts DisplayPort-utgång på moderkortet. Därmed blir en USB-C™-port kapabel till DP Alt Modet. En bildskärm kan anslutas till denna port för att sända video- och ljudsignaler. Den maximala upplösningen vid utmatningen beror på utmatningssignalen.

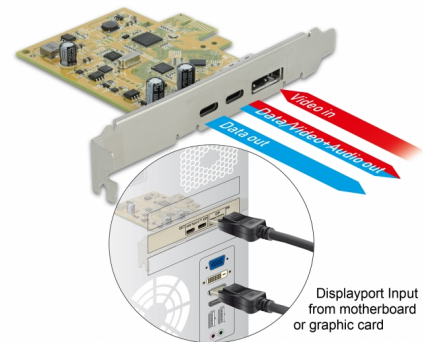

Artikelnummer 89582

EAN: 4043619895823

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - extern:
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hona
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hona (kapabel till DP Alt Mode)
 - 1 x DisplayPort hona (för DP Alt Mode)
 - intern:
 - 1 x PCI Express x1, V3.0
- Kringkretsar: Asmedia ASM1142
- Dataöverföringshastighet upp till 10 Gbps
- Upplösning upp till: 7680 x 4320 @ 30 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Strömförsörjning via PCI express interface
- Effekt per port: max. 7,5 watt (5 V / 1,5 A)
- Stöder eXtensible Host Controller Interface (xHCI)-specifikationer 1.1


Systemkrav

- Linux Kernel 4.4 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC med en ledig PCI Express-plats
- Grafikkort med DisplayPort-utgång (stöder DP Alt Mode)

Paketets innehåll

- PCI Express-kort
- DisplayPort kabel
- Fäste med låg profil
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

Bilder



General

Specifikationer:	eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1 DisplayPort 1.2
Supported operating system:	Linux Kernel 4.4 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Extern:	1 x DisplayPort 20-stift, hona (för DP Alt-läge) 2 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hona
Intern:	1 x PCI Express x1, V3.0

Technical characteristics

Kringkretsar:	Asmedia ASM1142
Dataöverföringshastighet:	SuperSpeed USB 10 Gbps