


Delock PCI Express x1-kártya - 1 x külső, USB Type-C™ 10 Gbps-es csatlakozóhüvely + 1 x külső, USB Type-C™ 10 Gbps-es (DP váltakozó módú) csatlakozóhüvely

Leírás

Ez a Delock PCI Express-kártya két külső USB-C™-es porttal bővíti ki a számítógépet. Igény szerint USB-C™-vel kompatibilis különféle eszközöket, például dokkolóállomásokat, kártyaolvasókat, külső házakat stb. csatlakoztathat a kártyához.

Video kimenet az USB-C™ porton keresztül

A PCI Express-kártya DisplayPort-csatlakozóját a grafikus kártya DisplayPort-kimenetéhez csatlakoztathatja az alaplapon a tartozékként kapott kábel segítségével. Ezután az egyik USB-C™ port kompatibilis lesz a DP váltakozó móddal. Ehhez a porthoz monitor csatlakoztatható video- és audiojelek továbbítása céljából. A kimenet maximális felbontása függ a bemeneti jeltől.

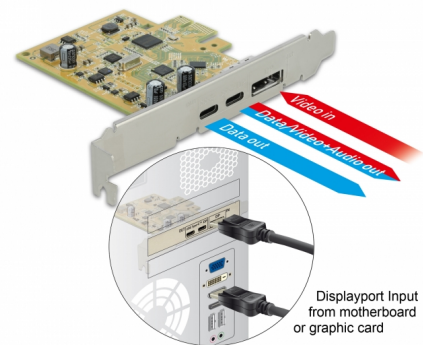

Tételszám 89582

EAN: 4043619895823

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - külső:
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hüvely
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hüvely (kompatibilis a DP váltakozó móddal)
 - 1 x DisplayPort hüvely (a DP váltakozó módhoz)
 - belső:
 - 1 x PCI Express x1, V3.0
- Lapkakészlet: Asmedia ASM1142
- Akár 10 Gbps sebességű adatátvitel
- Felbontás: max. 7680 x 4320 @ 30 Hz (a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)
- Tápellátás PCI Express interfészen
- Elektromos teljesítmény portonként: max. 7,5 watt (5 V / 1,5 A)
- A 1.1-s eXtensible Host Controller Interface (xHCI)-specifikáció támogatása


Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 4.4 vagy újabb
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC egy szabad PCI Express illesztőhellyel
- Grafikus kártya DisplayPort-kimenettel (a DP váltakozó mód támogatásához)

A csomag tartalma

- PCI Express kártya
- DisplayPort kábel
- Kisméretű konzol
- CD lemez illesztőprogrammal
- Használati utasítás

Képek



General

Műszaki adatok:	eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1 DisplayPort 1.2
Supported operating system:	Linux Kernel 4.4 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Külső:	1 x DisplayPort 20 érintkezős hüvely (a DP váltakozó módhoz) 2 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hüvely
Belső:	1 x PCI Express x1, V3.0

Technical characteristics

Lapkakészlet:	Asmedia ASM1142
Sebességű adatátvitel:	SuperSpeed USB 10 Gbps