


# Delock PCI Express x2 Karta > 4 x interní M.2 Key B - Low Profile

## Popis

Tato PCI Express karta od Delocku rozšíří PC o čtyři sloty M.2. Ke kartě mohou být připojeny čtyři moduly M.2 SATA ve formátu 2280, 2260, 2242, 2230.

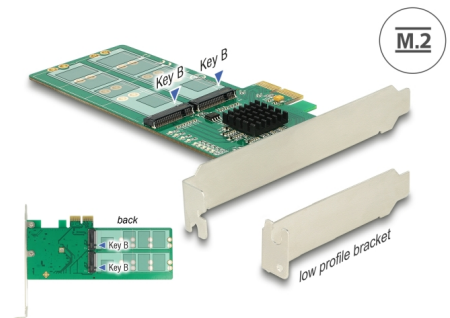

### Číslo produktu 89588

EAN: 4043619895885

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:  
interní:  
4 x 67 pin M.2 klíč B slot  
1 x PCI Express x2, V2.0
- Rozhraní: SATA
- Chipset: Marvell 88SE9235
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem B nebo klíčem B+M na základě SATA
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm  
je podporována aplikace oboustraných modulů
- Rychlost přenosu dat až 5 Gb/s
- Podpora Native Command Queuing (NCQ)
- LED indikátor
- Možnost bootování

## Systemové požadavky

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux od Kernel 3.3 / Kernel 4.9
- PC s jedním volným PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 slotem


---

## Obsah balení

- Karta PCI Express
- Záslepka do slotu
- Montážní materiál
- Uživatelská příručka

---

## Příslušenství

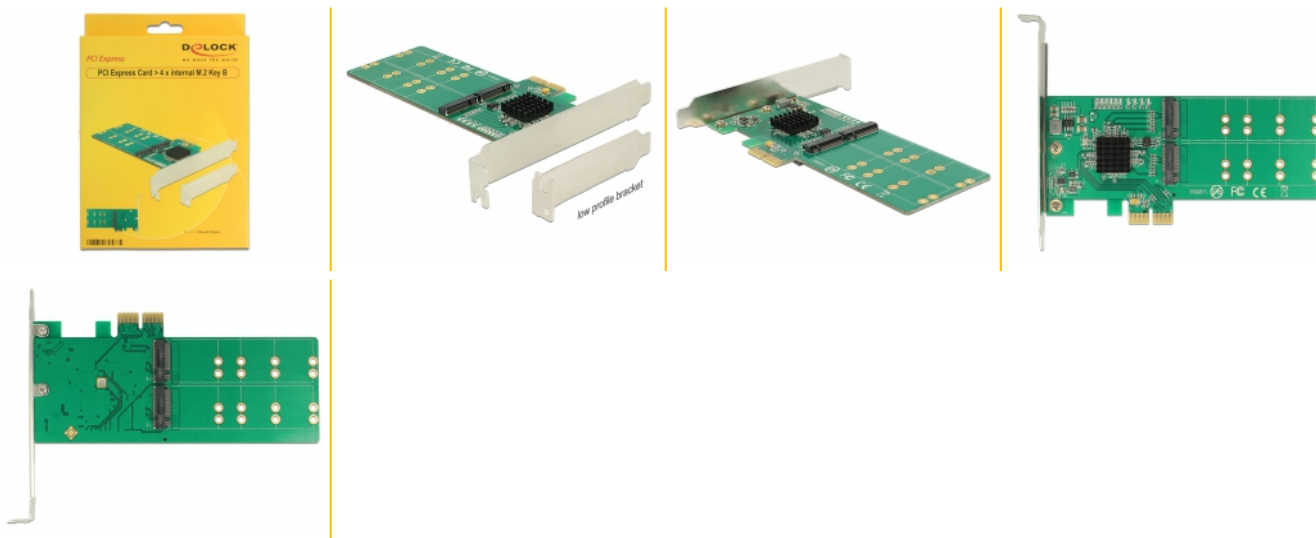

## General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 nebo vyšší Linux Kernel 4.9 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	SATA
Supported module:	M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem B nebo klíčem B+M na základě SATA
Maximální výška komponentů na modulu:	Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů

## Interface

Interní:	4 x 67 pin M.2 klíč B slot 1 x PCI Express x2, V2.0
----------	--

## Technical characteristics

Chipsetem:	Marvell 88SE9235
Rychlost přenosu dat:	5 Gbps

## Physical characteristics

Slot bracket:	Low Profile standard
---------------	----------------------