


Delock Tarjeta PCI Express x2 > 4 x interna M.2 Key B - Factor de forma de perfil bajo

Descripción

Esta tarjeta PCI Express de Delock expande su PC con cuatro ranuras M.2. Puede conectar cuatro módulos SATA M.2 con el formato 2280, 2260, 2242, 2230 a la tarjeta.

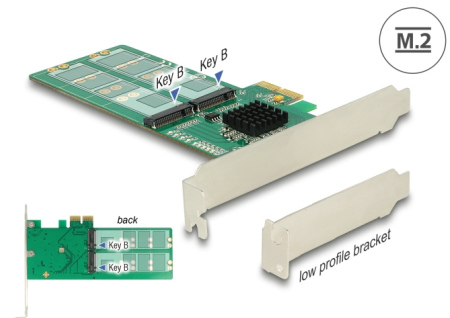

Número de elemento 89588

EAN: 4043619895885

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - interno:
 - 4 x Ranura con clave B M.2 de 67 pines
 - 1 x PCI Express x2, V2.0
- Interfaz: SATA
- Conjunto de chips: Marvell 88SE9235
- Admite módulos con factor de M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230 con la clave B o la clave B+M basados en SATA
- Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de módulos montados de doble cara
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 5 Gb/s
- Admite unidades Native Command Queuing (NCQ)
- Indicador LED
- Permite el reinicio


Requisitos del sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 3.3 / Kernel 4.9
- PC con una ranura PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 libre

Contenido del paquete

- Tarjeta PCI Express
- Low profile soporte posterior
- Material de montaje
- Manual del usuario

Image

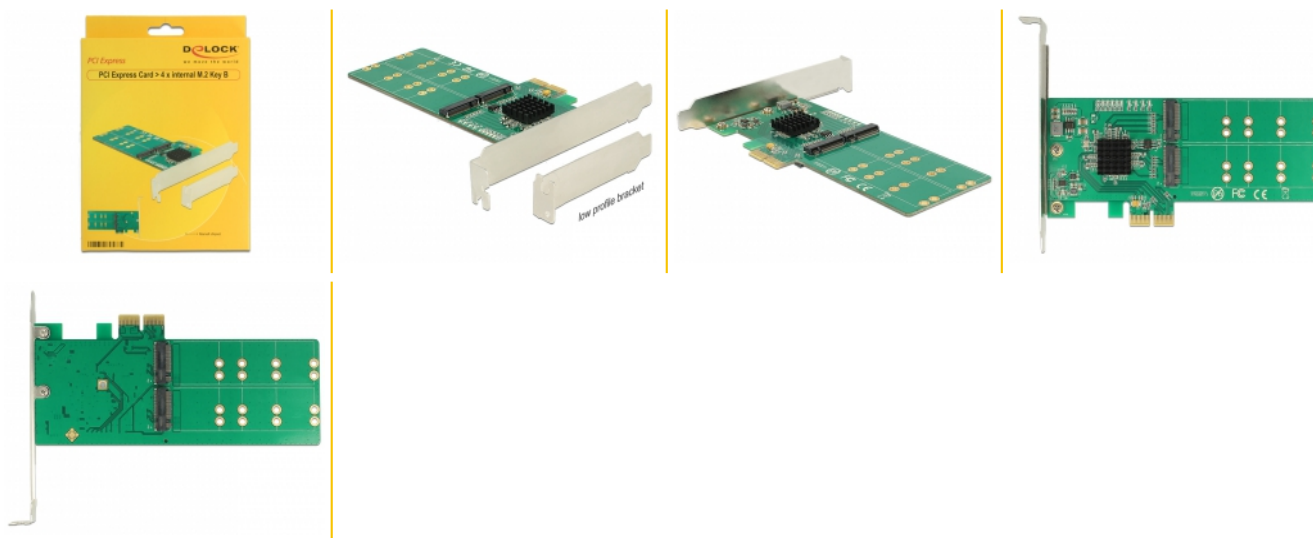

General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 o superior Linux Kernel 4.9 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	SATA
Supported module:	Módulos con factor de M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230 con la clave B o la clave B+M basados en SATA
Altura máxima de los componentes en el módulo:	Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de módulos montados de doble cara

Interface

Interno:	4 x Ranura con clave B M.2 de 67 pines 1 x PCI Express x2, V2.0
----------	--

Technical characteristics

Conjunto de chips:	Marvell 88SE9235
Velocidades de transferencias de datos:	5 Gbps

Physical characteristics

Slot bracket:	perfil bajo standard
---------------	-------------------------