


Delock Scheda PCI Express x2 > 4 x M.2 chiave B interno - Fattore di forma a basso profilo

Descrizione

Questa scheda PCI Express Delock espande il PC di quattro slot M.2. Possono essere collegati quattro moduli M.2 SATA in formato 2280, 2260, 2242, 2230 sulla scheda.

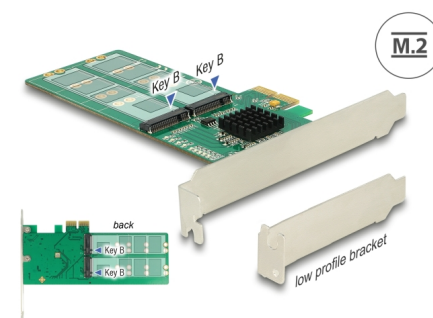

Articolo n. 89588

EAN: 4043619895885

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
interno:
4 x slot M.2 chiave B a 67 pin
1 x PCI Express x2, V2.0
- Interfaccia: SATA
- Chipset: Marvell 88SE9235
- Supporta moduli M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave B o B+M in base a SATA
- Altezza massima dei componenti sul modulo:
supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati
- Frequenza di trasferimento dati fino a 5 Gb/s
- Supporta Native Command Queuing (NCQ)
- Indicatore LED
- Avviabile


Requisiti di sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 3.3 / Kernel 4.9
- PC con uno slot PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 libero

Contenuto della confezione

- Scheda PCI Express
- Staffa a basso profilo
- Materiale di montaggio
- Manuale utente

Immagini

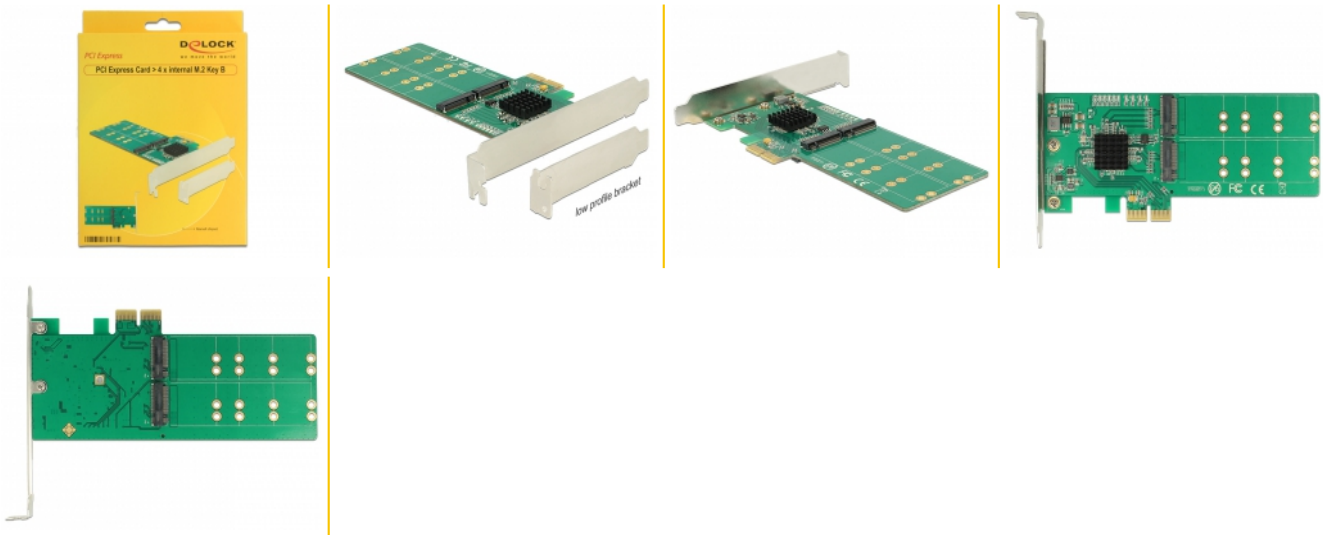

General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 o superiore Linux Kernel 4.9 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	SATA
Supported module:	Moduli M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave B o B+M in base a SATA
Altezza massima dei componenti sul modulo:	Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati

Interface

Internal:	4 x slot M.2 chiave B a 67 pin 1 x PCI Express x2, V2.0
-----------	--

Technical characteristics

Chipset:	Marvell 88SE9235
Data transfer rate:	5 Gbps

Physical characteristics

Slot bracket:	basso profilo standard
---------------	---------------------------