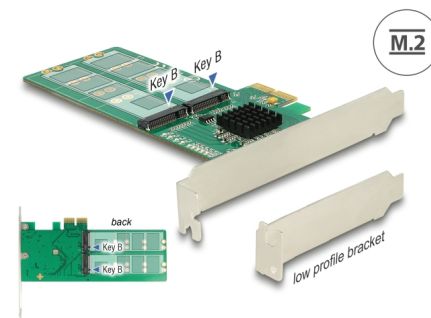


Delock Placă PCI Express x2 > 4 x M.2 cu cheie de tip B intern - factor de formă cu profil redus

Descriere scurta

Această placă PCI Express de la Delock extinde PC-ul cu patru fante M.2. Poate conecta patru module SATA M.2 în format 2280, 2260, 2242, 2230 la placă.

**Nr. 89588**

EAN: 4043619895885

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
intern:
4 x 67 pini, fantă M.2 cu cheie tip B
1 x PCI Express x2, V2.0
- Interfață: SATA
- Chipset: Marvell 88SE9235
- Acceptă module M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip B sau tip B+M, bazate pe SATA
- Înălțimea maximă a componentelor de pe modul:
este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți
- Rată de transfer a datelor de până la 5 Gb/s
- Acceptă caracteristica NCQ (Native Command Queuing - Comenzi native în așteptare)
- Indicator cu LED
- Cu posibilitate de încărcare a sistemului


Cerinte de sistem

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 3.3 / Kernel 4.9
- PC cu slot PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 liber

Pachetul contine

- Placă PCI Express
- Consolă minimalistă
- Material de montare
- Manual de utilizare

Imagini

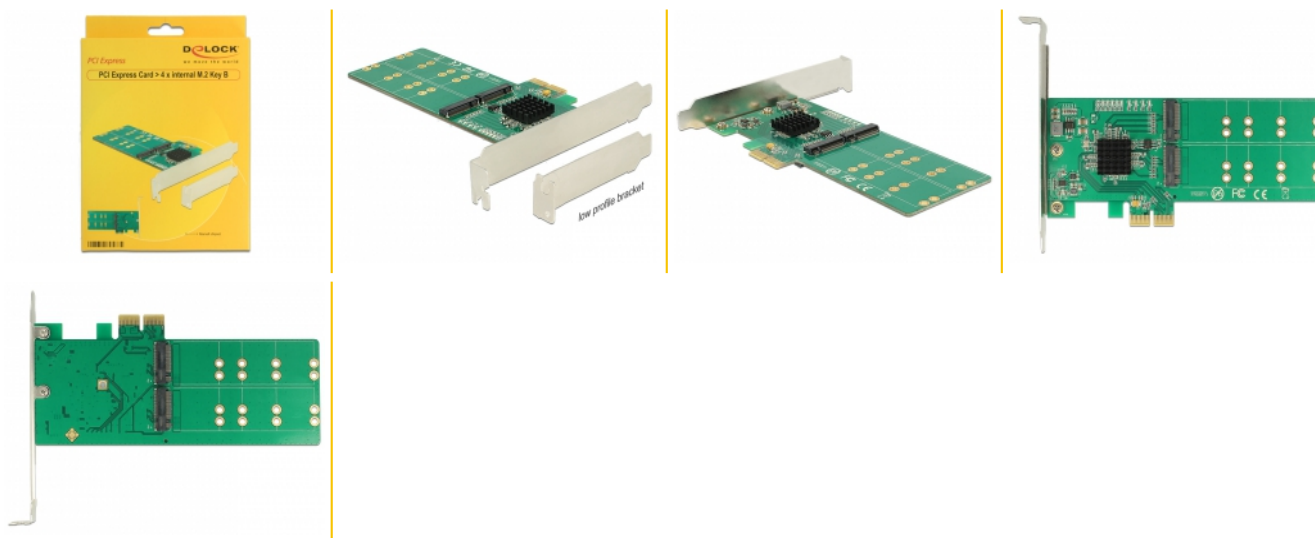

General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 sau superior Linux Kernel 4.9 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	SATA
Supported module:	Module M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip B sau tip B+M, bazate pe SATA
Înălțimea maximă a componentelor de pe modul:	Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți

Interface

Internal:	4 x 67 pini, fantă M.2 cu cheie tip B 1 x PCI Express x2, V2.0
-----------	---

Technical characteristics

Chipset:	Marvell 88SE9235
Data transfer rate:	5 Gbps

Physical characteristics

Slot bracket:	profil redus standard
---------------	--------------------------