


# Delock PCI Express x2-kort > 4 x intern M.2 Key B - Formfaktor med låg profil

## Beskrivning

Detta PCI Express-kort från Delock utökar datorn med fyra M.2-kortplatser. Det kan ansluta till fyra M.2 SATA-moduler i formatet 2280, 2260, 2242, 2230 till kortet.

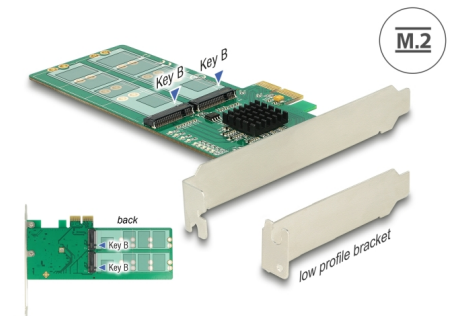

### Artikelnummer 89588

EAN: 4043619895885

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:  
intern:  
4 x 67-stifts M.2-nyckel B-uttag  
1 x PCI Express x2, V2.0
- Gränssnitt: SATA
- Kringkretsar: Marvell 88SE9235
- Stödjer M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med B-nyckel eller B+M-nyckel baserat på SATA
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- Dataöverföringshastighet upp till 5 Gb/s
- Stöder Native Command Queuing (NCQ)
- LED indikator
- Bootbar

## Systemkrav

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 3.3 / Kernel 4.9
- PC med en ledig PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 -plats


---

## Paketets innehåll

- PCI Express-kort
- Fäste med låg profil
- Monteringsmaterial
- Bruksanvisning

---

## Bilder

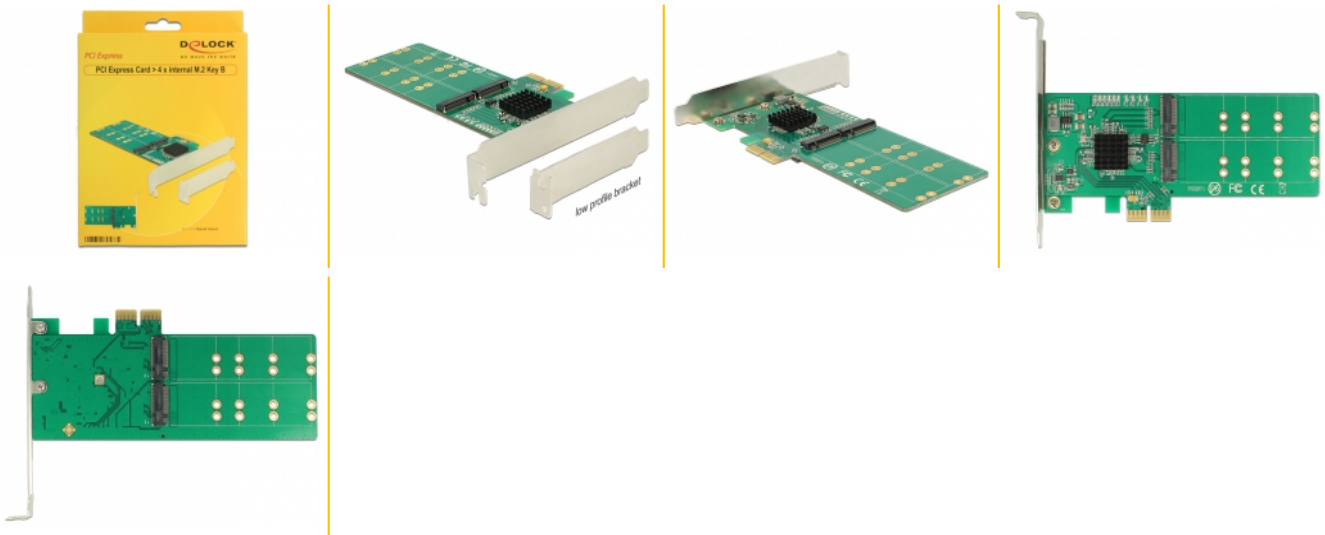

## General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 eller högre Linux Kernel 4.9 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	SATA
Supported module:	M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med B-nyckel eller B+M-nyckel baserat på SATA
Maximal höjd för komponenterna i modulen:	Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds

## Interface

Intern:	4 x 67-stifts M.2-nyckel B-uttag 1 x PCI Express x2, V2.0
---------	--

## Technical characteristics

Kringkretsar:	Marvell 88SE9235
Dataöverföringshastighet:	5 Gbps

## Physical characteristics

Slot bracket:	låg profil standard
---------------	------------------------