


Delock PCI Express x2 Kártya > 4 x belső M.2 Key B - alacsony profilú formatényező

Leírás

Ez a Delock PCI Express-kártya négy M.2 aljzattal bővíti ki a számítógépet. Lehetővé teszi, hogy négy 2280, 2260, 2242, 2230 formátumú M.2 SATA-modult csatlakoztasson a kártyához.

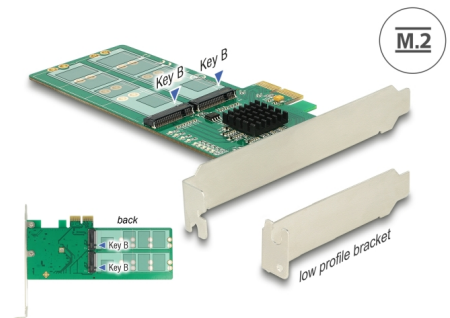

Tételszám 89588

EAN: 4043619895885

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
belső:
4 x 67 tűs M.2 B-kulcs nyílás
1 x PCI Express x2, V2.0
- Csatolófelület: SATA
- Lapkakészlet: Marvell 88SE9235
- M.2 modulok használatát támogatja 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban SATA alapú B- vagy B+M-kulccsal
- Az összetevők maximális magassága a modulon:
A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott
- Akár 5 Gb/s sebességű adatátvitel
- Támogatja a Native Command Queuing (NCQ) technológiát
- LED kijelző
- Rendszerindításra alkalmas


Rendszerkövetelmények

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 3.3 / Kernel 4.9
- PC egy szabad PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 illesztőhellyel

A csomag tartalma

- PCI Express kártya
- Kisméretű konzol
- Rögzítőanyag
- Használati utasítás

Képek

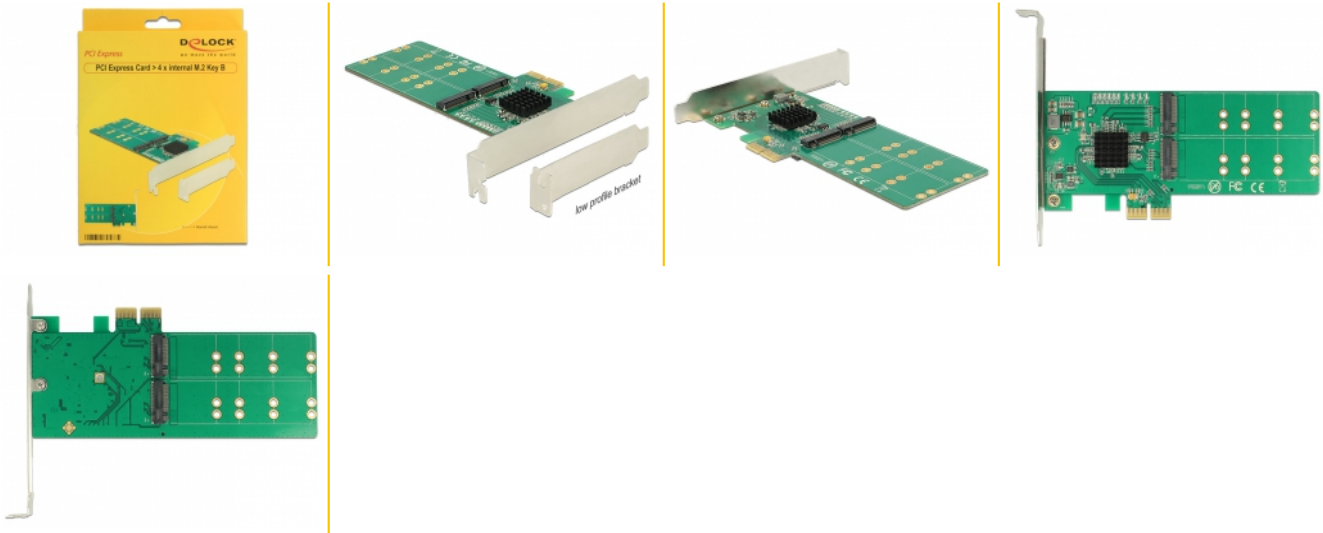

General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 vagy újabb Linux Kernel 4.9 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	SATA
Supported module:	M.2 modulok használatát támogatja 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban SATA alapú B- vagy B+M-kulccsal
Az összetevők maximális magassága a modulon:	Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott

Interface

Belső:	4 x 67 tűs M.2 B-kulcs nyílás 1 x PCI Express x2, V2.0
--------	---

Technical characteristics

Lapkakészlet:	Marvell 88SE9235
Sebességű adatátvitel:	5 Gbps

Physical characteristics

Slot bracket:	alacsony profilú standard
---------------	------------------------------