

Delock WLAN 802.11 ac/a/h/b/g/n Anténa RP-SMA samec 6 - 9 dBi směrová s magnetickou základnou a připojovací kabel (ULA 100, 1 m) černý

Popis

Tato bezdrátová LAN anténa může být připojena k WLAN zařízení s rozhraním RP-SMA, aby bylo možné odesílat a přijímat signály.

Bluetooth



Číslo produktu 89590

EAN: 4043619895908

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor: 1 x RP-SMA samec
- Frekvenční rozsah:
2,400 - 2,500 GHz
5,150 - 5,875 GHz
- Kompatibilní s Bluetooth
- Anténní zisk:
6 dBi @ 2,400 - 2,500 GHz
9 dBi @ 5,150 - 5,875 GHz
- Impedance: 50 Ohm
- Polarizace: lineární, vertikální
- HBW horizontální vyřazovací úhel: 55°
- VBW vertikální vyřazovací úhel: 24°
- VSWR: 2,5
- Provozní teplota: -10 °C ~ 55 °C
- Materiál pouzdra: ABS
- Barva: černá

- Délka antény včetně magnetické základny: cca. 16,2 cm
- Výhody základny:
magnetická podstava
pogumovaná spodní část
montáž na zeď
- Kabel: koaxiální
- Typ kabelu: ULA 100
- Barva kabelu: černá
- Útlum kabelu 1,4 dB @ 2,5 GHz na metr
- Průměr kabelu: cca. 2,79 mm
- Délka kabelu cca: 1 m
- Rozměry:
antenna (DxŠxV): cca. 162 x 66 x 18 mm
základna: (DxŠxV): cca. 80 x 77 x 15 mm


Systémové požadavky

- Zařízení s volným RP-SMA konektorem

Obsah balení

- WLAN anténa

Příslušenství

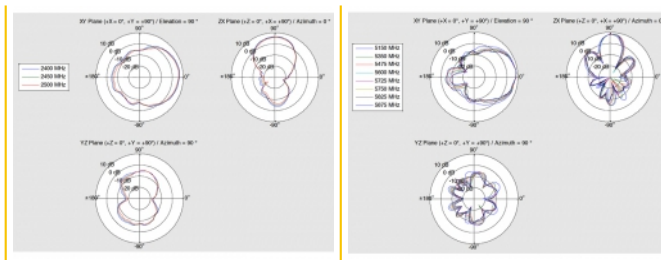

Interface

konektor:	RP-SMA samec
-----------	--------------

Technical characteristics

Frequency range:	2,400 GHz - 2,500 GHz 5.150 - 5.875 GHz
Gain:	6 dBi @ 2,400 - 2,500 GHz 9 dBi @ 5,150 - 5,875 GHz
Impedance:	50 Ω
Provozní teplota:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,5

Physical characteristics

Antenna length incl. magnetic base:	16,2 cm
Materiál pouzdra:	ABS
Cable category:	koaxiální
Cable type:	ULA 100
Cable attenuation:	1,4 dB @ 2,500 GHz pro Meter
Barva kabelu:	černá
Délka kabelu:	1 m
Barva:	černá