


## Delock PCI kartica > 1 x Serijska RS-232

### Opis

Ova PCI kartica tvrtke Delock nadograđuje računalo za jedan serijski ulaz. Na ovu karticu mogu se spojiti razni uređaji, primjerice skener, pisač, miš, itd. Pomoću isporučenog niskoprofilnog nosača, PCI kartica se može ugraditi i u mini računalo.

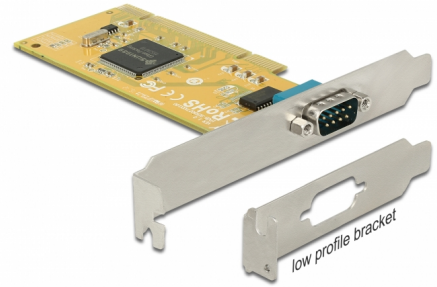

### Predmet br. 89592

EAN: 4043619895922

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

### Tehnički podaci

- Priključak:
  - vanjski: 1 x serijska muška RS-232 DB9
  - unutarnji: 1 x 32-bitni PCI standard 3.0
- Skup čipova: SUN1989
- Usklađenost sa specifikacijom PCI 33 MHz ver. 3.0/2.3/2.2./2.1
- Podržava 64-bitne i 32-bitne PCI utore sabirnice i napajanje od 3,3 V i 5 V
- Signali: DCD, TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND, RI
- ±2 kV ESD zaštita za sve serijske signale
- Brzina prijenosa podataka do 115,2 Kb/s
- FIFO: 128 bajta
- Kompatibilno s 16C950 UART
- Radna temperatura: 0 °C ~ 60 °C
- Vlažnost: 5 ~ 95 %

### Preduvjeti sustava

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11, Linux ex Kernel 2.6.38
- Računalo s jednim slobodnim PCI utorom


---

## Sadržaj pakiranja

- PCI kartica
- 1 x nosač niskog profila
- CD s upravljačkim programom
- Korisnički priručnik

---

## Slike



## General

Supported operating system:	Linux Kernel 2.6.38 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016 Windows 11
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge)

## Interface

Vanjski:	1 x serijska muška RS-232 DB9
Unutarnji:	1 x PCI V3.0/2.3/2.2/2.1

## Technical characteristics

Skup čipova:	SUNIX
Brzina prijenosa podataka:	up to 115,2 Kb/s
FIFO:	128 byte
Radna temperatura:	0 °C ~ 60 °C
Humidity:	5 ~ 95 %
UART:	16C950

## Physical characteristics

Slot bracket:	niskoprofilni standard
Duljina:	120 mm
Width:	51 mm
Height:	6,6 mm



