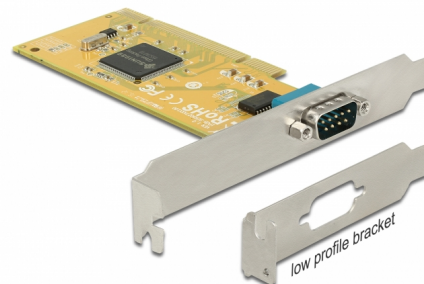


Delock Placă PCI > 1 x seriale RS-232

Descriere scurta

Această placă PCI de la Delock extinde un PC cu un port serial extern. Diferite dispozitive, cum ar fi scannerul, imprimanta, mouse-ul, etc pot fi conectate la această placă. Folosind consola de profil redus inclusă, placa PCI poate fi, de asemenea, instalată într-un mini-PC.

**Nr. 89592**

EAN: 4043619895922

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
extern: 1 x RS-232 seriale DB9, tată
intern: 1 x 32-Bit PCI standard 3.0
- Chipset: SUN1989
- Conformitate cu specificațiile PCI 33 MHz Ver. 3.0/2.3/2.2./2.1
- Acceptă atât sloturile de bus PCI pe 64 de biți, cât și pe 32 de biți, precum și puterea de 3,3 V și 5 V.
- Semnale: DCD, TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND, RI
- protecție ESD ±2 kV pentru toate semnalele seriale
- Rată de transfer a datelor de până la 115,2 Kb/s
- FIFO: 128 octeți
- Compatibil cu 16C950 UART
- Temperatură în stare de funcționare: 0 °C ~ 60 °C
- Umiditate: 5 ~ 95 %



Cerinte de sistem

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11, Linux ex Kernel 2.6.38
- PC cu slot PCI liber

Pachetul contine

- Placă PCI
- 1 x console cu profil redus
- CD cu drivere
- Manual de utilizare

Imagini



General

Supported operating system:	Linux Kernel 2.6.38 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016 Windows 11
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge)

Interface

External:	1 x RS-232 seriale DB9, tată
Internal:	1 x PCI V3.0/2.3/2.2/2.1

Technical characteristics

Chipset:	SUNIX
Data transfer rate:	up to 115,2 Kb/s
FIFO:	128 byte
Temperatură în stare de funcționare:	0 °C ~ 60 °C
Humidity:	5 ~ 95 %
UART:	16C950

Physical characteristics

Slot bracket:	profil redus standard
Lungime:	120 mm
Width:	51 mm

Height:	6,6 mm
---------	--------

