


# Delock PCI-kártya > 1 x Soros RS-232

## Leírás

Ez a Delock PCI kártya egy külső soros porttal bővíti a számítógépet. Ehhez a kártyához különböző eszközök, például szkennер, nyomtató, egér stb. csatlakoztathatóak. A tartozékként kapott alacsony profilú konzollal egy Mini-PC-be is behelyezheti a PCI-kártyát.

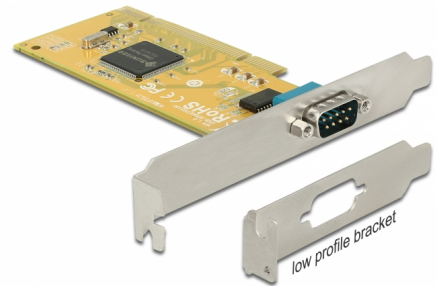

### Tételszám 89592

EAN: 4043619895922

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:  
külső: 1 x soros RS-232 DB9 dugó  
belső: 1 x 32 bites PCI 3.0 szabvány
- Lapkakészlet: SUN1989
- Teljesíti a PCI 33 MHz Ver. 3.0/2.3/2.2./2.1 specifikációkat
- Támogatja a 64 bites és a 32 bites PCI bus csatlakozókat, valamint a 3,3 V és 5 V teljesítményt
- Jelek: DCD, TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND, RI
- ±2 kV ESD-védelem az összes soros jelhez
- Akár 115,2 Kb/s sebességű adatátvitel
- FIFO: 128 bájt
- 16C950 UART-kompatibilis
- Működési hőmérséklet: 0 °C ~ 60 °C
- Páratartalom: 5 ~ 95 %

## Rendszerkövetelmények


- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11, Linux ex Kernel 2.6.38
- PC egy szabad PCI illesztőhellyel

---

## A csomag tartalma

- PCI kártya
  - 1 x kisméretű konzol
  - CD lemez illesztőprogrammal
  - Használati utasítás
- 

## Képek



## General

Supported operating system:	Linux Kernel 2.6.38 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016 Windows 11
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge)

## Interface

Külső:	1 x soros RS-232 DB9 dugó
Belső:	1 x PCI V3.0/2.3/2.2/2.1

## Technical characteristics

Lapkakészlet:	SUNIX
Sebességű adatátvitel:	up to 115,2 Kb/s
FIFO:	128 byte
Működési hőmérséklet:	0 °C ~ 60 °C
Humidity:	5 ~ 95 %
UART:	16C950

## Physical characteristics

Slot bracket:	alacsony profilú standard
Hosszúság:	120 mm
Width:	51 mm
Height:	6,6 mm



