


# Delock PCI Κάρτα υψηλής ταχύτητας > 1 x θηλυκό εσωτερικό USB 3.1 Gen 2 κλειδιού A των 20 pin

## Περιγραφή

Αυτή η κάρτα υψηλής ταχύτητας PCI της Delock διευρύνει ένα PC κατά μια εσωτερική θηλυκή θύρα USB 3.1 κλειδιού A των 20 pin. Διάφορα καλώδια μπορούν να συνδεθούν στην κάρτα για να παρέχουν είτε μια διεπαφή USB Type-C™ είτε μια διεπαφή USB Τύπου-A.

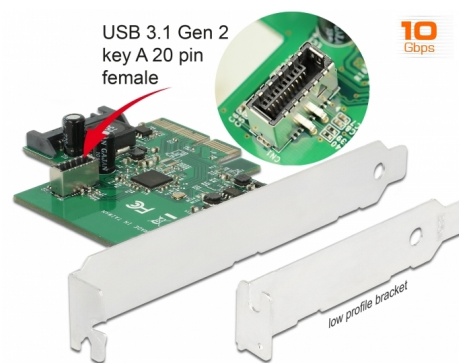

### Αρ. προϊόντος 89603

EAN: 4043619896035

Χώρα προέλευσης:  
Taiwan, Republic of  
China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:  
εσωτερικά:  
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) κλειδιού A των 20 pin θηλυκό  
1 x καλώδιο τροφοδοσίας SATA 15 ακίδων αρσενικό  
1 x PCI Express x4, V3.0
- Chipset: Asmedia ASM2142
- Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων έως και:  
SuperSpeed USB 10 Gbps,  
SuperSpeed USB 5 Gbps,  
Hi-Speed 480 Mbps,  
Full-Speed 12 Mbps,  
Low-Speed 1,5 Mbps
- Παροχή ισχύος μέσω διεπαφής PCI Express ή μέσω συνδέσμου SATA 15 ακίδων της τροφοδοσίας
- Υποστηρίζει προδιαγραφές eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1
- Συμβατό με το Πρωτόκολλο USB Attached SCSI (UASP) Rev. 1.0

---

## Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.4.x
- PC με μια ελεύθερη υποδοχή PCI Express x4 / x8 / x16 / x32
- Προαιρετικά: Τροφοδοτικό με δωρεάν βύσμα τροφοδοσίας SATA

---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express
- Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- Εγχειρίδιο χρήστη

---

## Εικόνες



## General

Προδιαγραφές:	USB 10 Gbps
Supported operating system:	Linux Kernel 4.4 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

Εσωτερικός:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x USB 10 Gbps κλειδιού A των 20 pin θηλυκό 1 x καλώδιο τροφοδοσίας SATA 15 ακίδων αρσενικό
-------------	---

## Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM2142
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	10 Gbps

## Physical characteristics

Slot bracket:	Χαμηλής Κατανομής standard
---------------	-------------------------------