

Delock Antenna LTE con SMA maschio 2 dBi omnidirezionale con giunto di inclinazione nero

Descrizione

Questa antenna LTE Delock consente l'uso di varie bande LTE all'interno. È completamente compatibile con GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN a 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave e LoRa 868 MHz / 915 MHz.



Articolo n. 89604

EAN: 4043619896042

Paese di origine: Taiwan,
Republic of China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettore: 1 x SMA maschio
- Gamma di frequenza:
698 - 960 MHz
1710 - 2690 MHz
- GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Guadagno antenna: 2 dBi
- Impedenza: 50 Ohm
- VSWR: 4,5 (698 - 960 MHz) ; 3,5 (1710 - 2690 MHz)
- Polarizzazione: lineare, verticale
- Temperatura di esercizio: -20 °C ~ 65 °C
- Materiale custodia: ABS
- Colore: nero
- Dimensioni (LxPxA): ca. 20,5 x 4,3 x 1,4 cm


Requisiti di sistema

- Dispositivi con una porta SMA femmina libera

Contenuto della confezione

- Antenna

Immagini

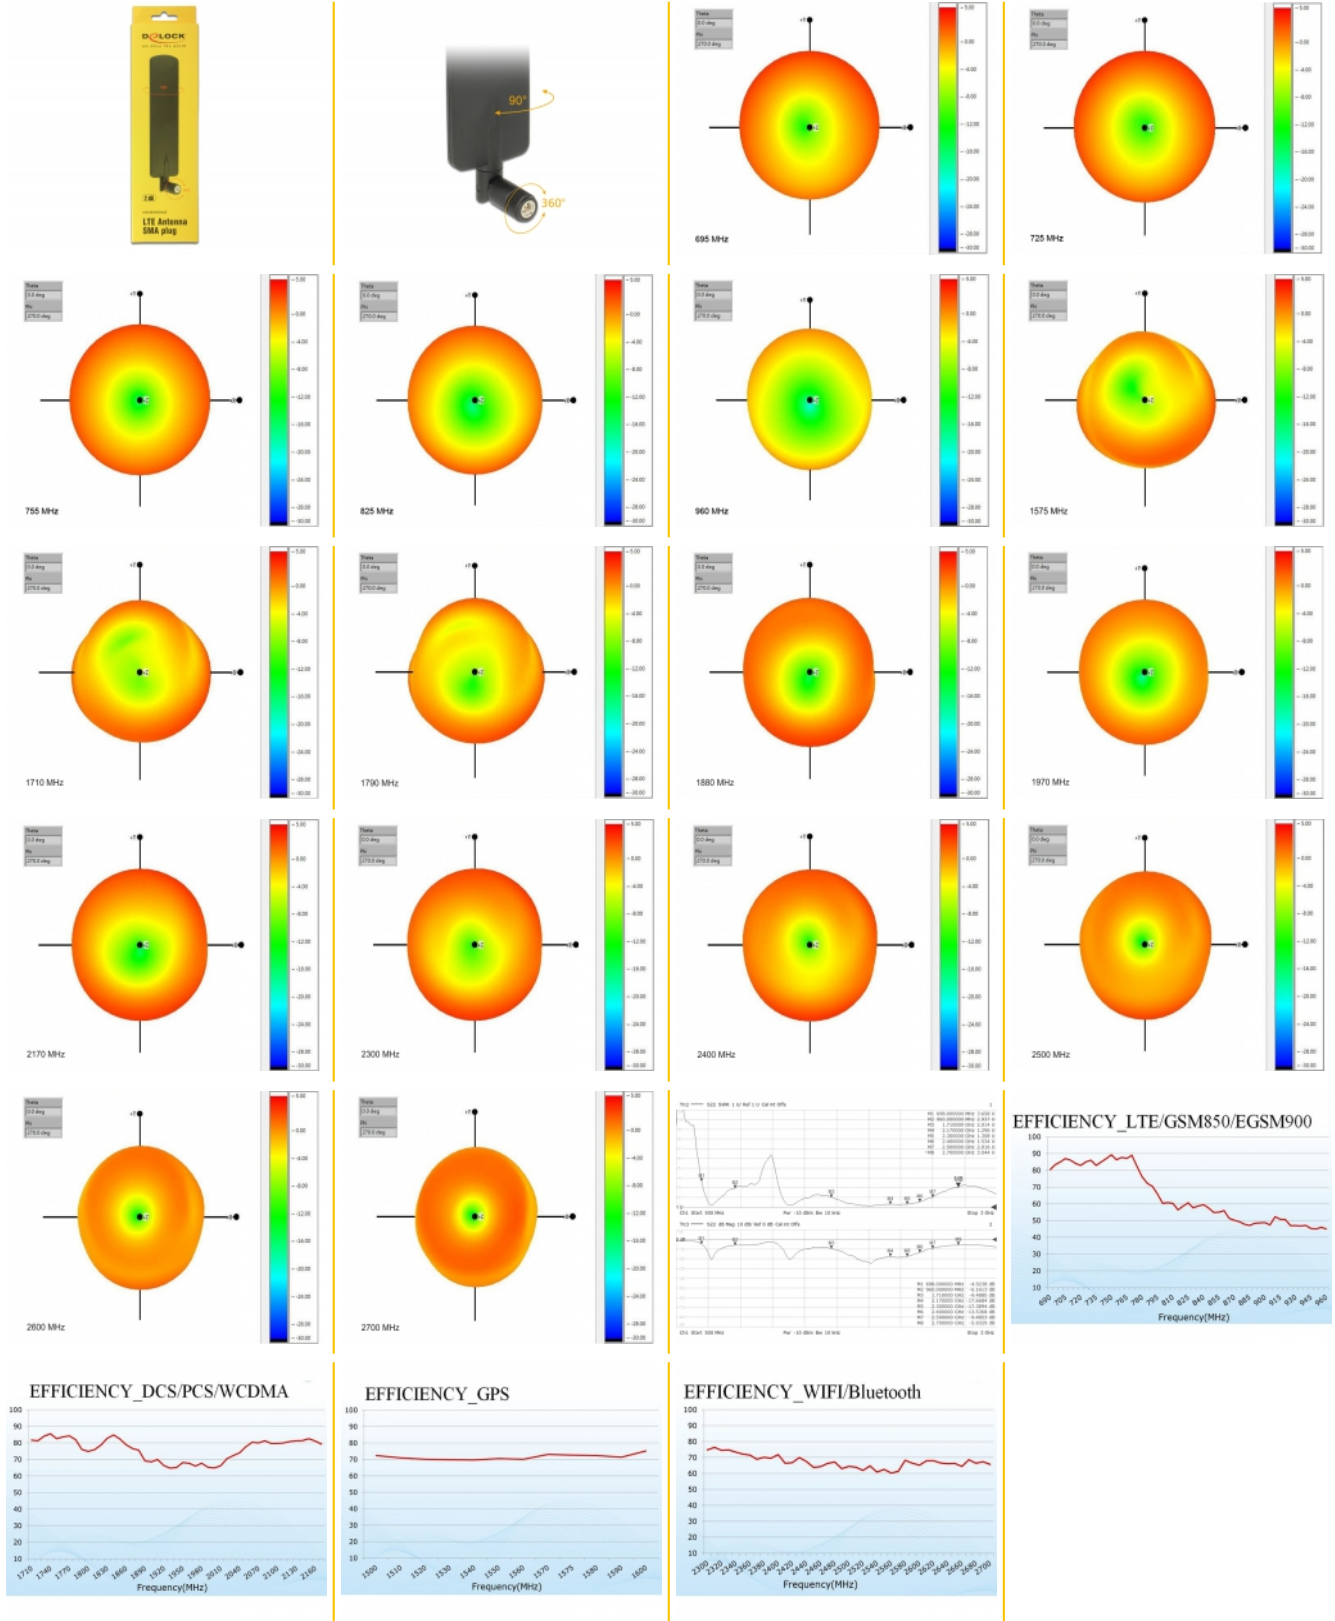

General

Suitable for indoor:	Si
----------------------	----

Interface

connector:	1 x SMA maschio
------------	-----------------

Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2690 MHz 694 - 960 MHz
Antenna gain:	2 dBi
Impedance:	50 Ω
Temperatura di esercizio:	-20 °C ~ 65 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	3,5 - 4,0

Physical characteristics

Materiale custodia:	ABS
Diameter connector:	1,4 cm
Length with tilt joint:	20,5 cm