


# Delock Low Profile Slotblech > 1 x Seriell Belegung: gedreht

## Beschreibung

Dieses Slotblech von Delock erweitert den PC um einen externen COM Port und eignet sich aufgrund der Low Profile Blende für den Einbau in Mini PCs. Das Kabel des Slotbleches wird intern an das Mainboard an einen passenden Pfostenstecker angeschlossen. Somit wird der interne Anschluss nach außen geführt, um dann Geräte mit seriell COM Port Anschluss an den Computer anzuschließen.

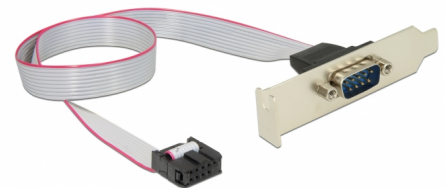

25 cm

**Artikel-Nr. 89605**

EAN: 4043619896059

Ursprungsland: China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte

## Technische Daten

- Anschluss:  
intern: 1 x 9 Pin seriell Pfostenbuchse RS-232 Buchse  
extern: 1 x 9 Pin seriell DB9 RS-232 Stecker
- Für den Einbau in einen Low Profile PC
- Rastermaß: 2,54 mm
- Kabellänge: ca. 25 cm
- Slotblende: Low Profile
- Kabelfarbe: grau
- Belegung Seriell > Buchsenleiste  
1-1, 6-2, 2-3, 7-4, 3-5, 8-6, 4-7, 9-8, 5-9


## Systemvoraussetzungen

- PC mit einem freien Low Profile Slot
- Ein freier COM Port intern

## Packungsinhalt

- Slotblech

## Abbildungen



Pin	
1	DCD
2	DSR
3	RX
4	RTS
5	TX
6	CTS
7	DIR
8	RI
9	GND

Pin	
1	DCD
2	RX
3	TX
4	DIR
5	GND
6	DSR
7	RTS
8	CTS
9	RI