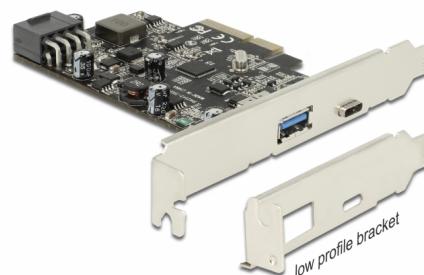


# Delock Placă PCI Express x4 > 1 x extern USB Type-C™ mamă cu funcția PD max. 93 Wați + 1 x extern USB 3.1 Tip-A mamă

## Descriere scurta

Această placă PCI Express de la Delock extinde PC-ul cu două porturi USB 3.1. externe. La placă se pot conecta diferite dispozitive cu interfață USB, cum ar fi stații de andocare, cititoare de carduri, carcase externe etc. Portul USB Type-C™ acceptă alimentarea cu energie, care permite conectarea, de exemplu, a unei imprimante cu interfață USB Type-C™. Imprimanta va primi alimentarea de la placa PCI Express.

**Nr. 89606**

EAN: 4043619896066

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Caracteristici speciale

- Furnizează energie pentru dispozitive USB Type-C™, cum ar fi smartphone-uri, tablete, imprimante etc.

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - extern:
    - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ mamă (transmisie date + livrare de energie)
    - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Tip-A mamă
  - intern:
    - 1 mufă de alimentare cu 8 pini, mamă
    - 1 x PCI Express x4, V3.0
- Chipset: Asmedia ASM2142 + Texas Instruments TPS25741
- Rată de transfer a datelor de până la:
  - SuperSpeed USB 10 Gbps,
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,

Hi-Speed 480 Mbps,  
Full-Speed 12 Mbps,  
Low-Speed 1,5 Mbps

- Compatibilitate descendentă USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Alimentare electrică per port:  
USB Type-C™: max. 93 Wați (20 V / 4,64 A); 60 Wați (20 V / 3 A); 36 Wați (12 V / 3 A)  
USB Tip-A: max. 4,5 wați (5 V / 0,9 A)
- Acceptă USB Power Delivery 2.0
- Acceptă specificațiile eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1

---

## Cerinte de sistem

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6
- PC cu slot PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 liber
- Alimentare cu un conector liber de alimentare cu 8 pini


---

## Pachetul contine

- Placă PCI Express SuperSpeed USB 10 Gbps
- Consolă minimalistă
- CD cu drivere
- Manual de utilizare

---

## Imagini



## General

Specification:	USB 10 Gbps USB Power Delivery 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

External:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ mamă 1 x USB 10 Gbps Tip-A mamă
Internal:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x conector de alimentare cu 8 pini

## Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM2142 Texas Instruments TPS25741
Data transfer rate:	USB 10 Gbps up to 10 Gb/s

## Physical characteristics

Slot bracket:	standard profil redus
---------------	--------------------------