

# Delock LTE Κεραία βύσμα SMA 2 dBi ομοιοκατευθυντική με μαγνητική βάση και καλώδιο σύνδεσης RG-174 3 μ εξωτερική, μαύρη

## Περιγραφή

Αυτή η κεραία από τη Delock επιτρέπει τη χρήση διαφορετικών ζωνών LTE, GSM και UMTS εσωτερικά και εξωτερικά. Είναι πλήρως συμβατή με LTE, GSM, UMTS, ZigBee, DECT, Z-Wave και NB-IoT.



## Αρ. προϊόντος 89618

EAN: 4043619896189

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x βύσμα SMA
- LTE, GSM, UMTS, ZigBee, DECT, NB-IoT, Z-Wave, LoRa
- Εύρος συχνότητας:  
824 - 960 MHz  
1710 - 2170 MHz
- Απολαβή κεραίας: 2 dBi
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- VSWR: 2,0
- Πόλωση: γραμμική
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ~ 85 °C
- Χρώμα: μαύρο
- Καλώδιο: ομοαξονικό
- Τύπος καλωδίου: RG-174
- Χρώμα καλωδίου: μαύρο
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 2,9 mm
- Εξασθένηση καλωδίου: 1,5 dB @ 1,5 GHz ανά μέτρο
- Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας: 10,5 mm
- Μήκος κεραίας συμπεριλαμβανομένης της μαγνητικής βάσης: περίπου 110,8 mm
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 3,0 m
- Διάμετρος μαγνητικής βάσης: περίπου 32,8 mm

## Απαιτήσεις συστήματος


- Συσκευή με ελεύθερη υποδοχή SMA

---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία

Εικόνες

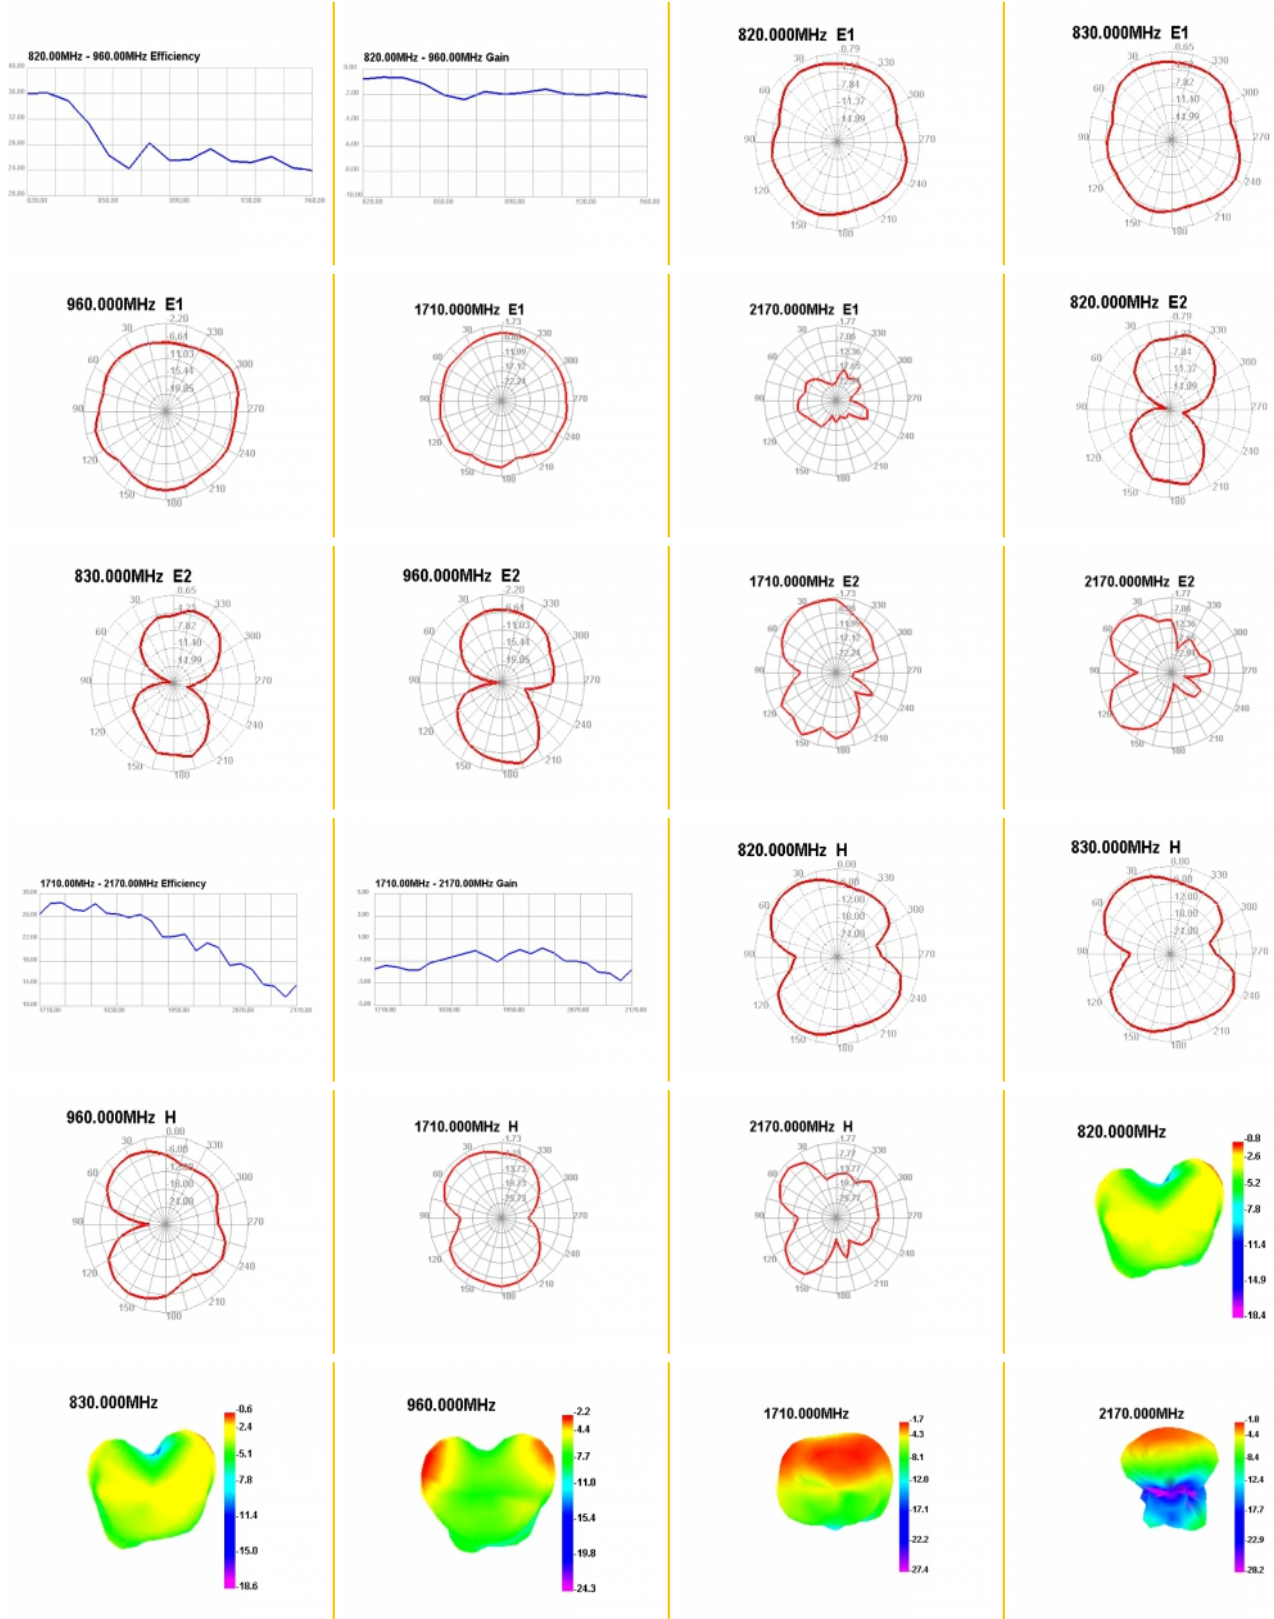

## General

Mounting type:	magnetic
Suitable for outdoor:	Yes ((Ναι)

## Interface

σύνδεσμος :	1 x βύσμα SMA
-------------	---------------

## Technical characteristics

Frequency range:	824 MHz - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Antenna gain:	2 dBi
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-40 °C ~ 85 °C
Polarisation:	linear
VSWR:	2,0

## Physical characteristics

Antenna type:	πανκατευθυντήριο
Antenna length incl. magnetic base:	110,8 mm
Diameter magnetical base:	32,8 mm
Cable category:	ομοαξονικό
Cable type:	RG-174
Cable attenuation:	1.5 dB @ 1.5 GHz per meter
Cable length incl. connector:	3.0 m
Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας:	10,5 mm
Χρώμα:	μαύρο