

# Delock LTE Κεραία βύσμα SMA 0,3 - 2,9 dBi παντοκατευθυντικό άκαμπτο, λευκό

## Περιγραφή

Αυτή η κεραία από τη Delock επιτρέπει τη χρήση διαφορετικών ζωνών LTE εσωτερικά. Είναι πλήρως συμβατή με GSM, UMTS, LTE, ZigBee 928 MHz, DECT, NB-IoT, Z-Wave και LoRa 915 MHz.



### Αρ. προϊόντος 89622

EAN: 4043619896226

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x βύσμα SMA
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee 928 MHz, DECT, NB-IoT, Z-Wave, LoRa 915 MHz
- Εύρος συχνότητας:
  - 880 - 960 MHz
  - 1710 - 1880 MHz
  - 1850 - 1990 MHz
  - 2110 - 2170 MHz
- Απολαβή κεραίας: 0,3 - 2,9 dBi
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- VSWR: 2,5 (824 - 1990 MHz) ; 3,0 (2110 - 2170 MHz)
- Πόλωση: γραμμική, κάθετη
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 °C ~ 70 °C
- Υλικό περιβλήματος: καουτσούκ
- Χρώμα: λευκό
- Μήκος κεραίας: περίπου 19 cm
- Διάμετρος σπειρώματος: περ. 11,7 mm

---

## Απαιτήσεις συστήματος


- Συσκευή με ελεύθερη υποδοχή SMA

---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία

Εικόνες

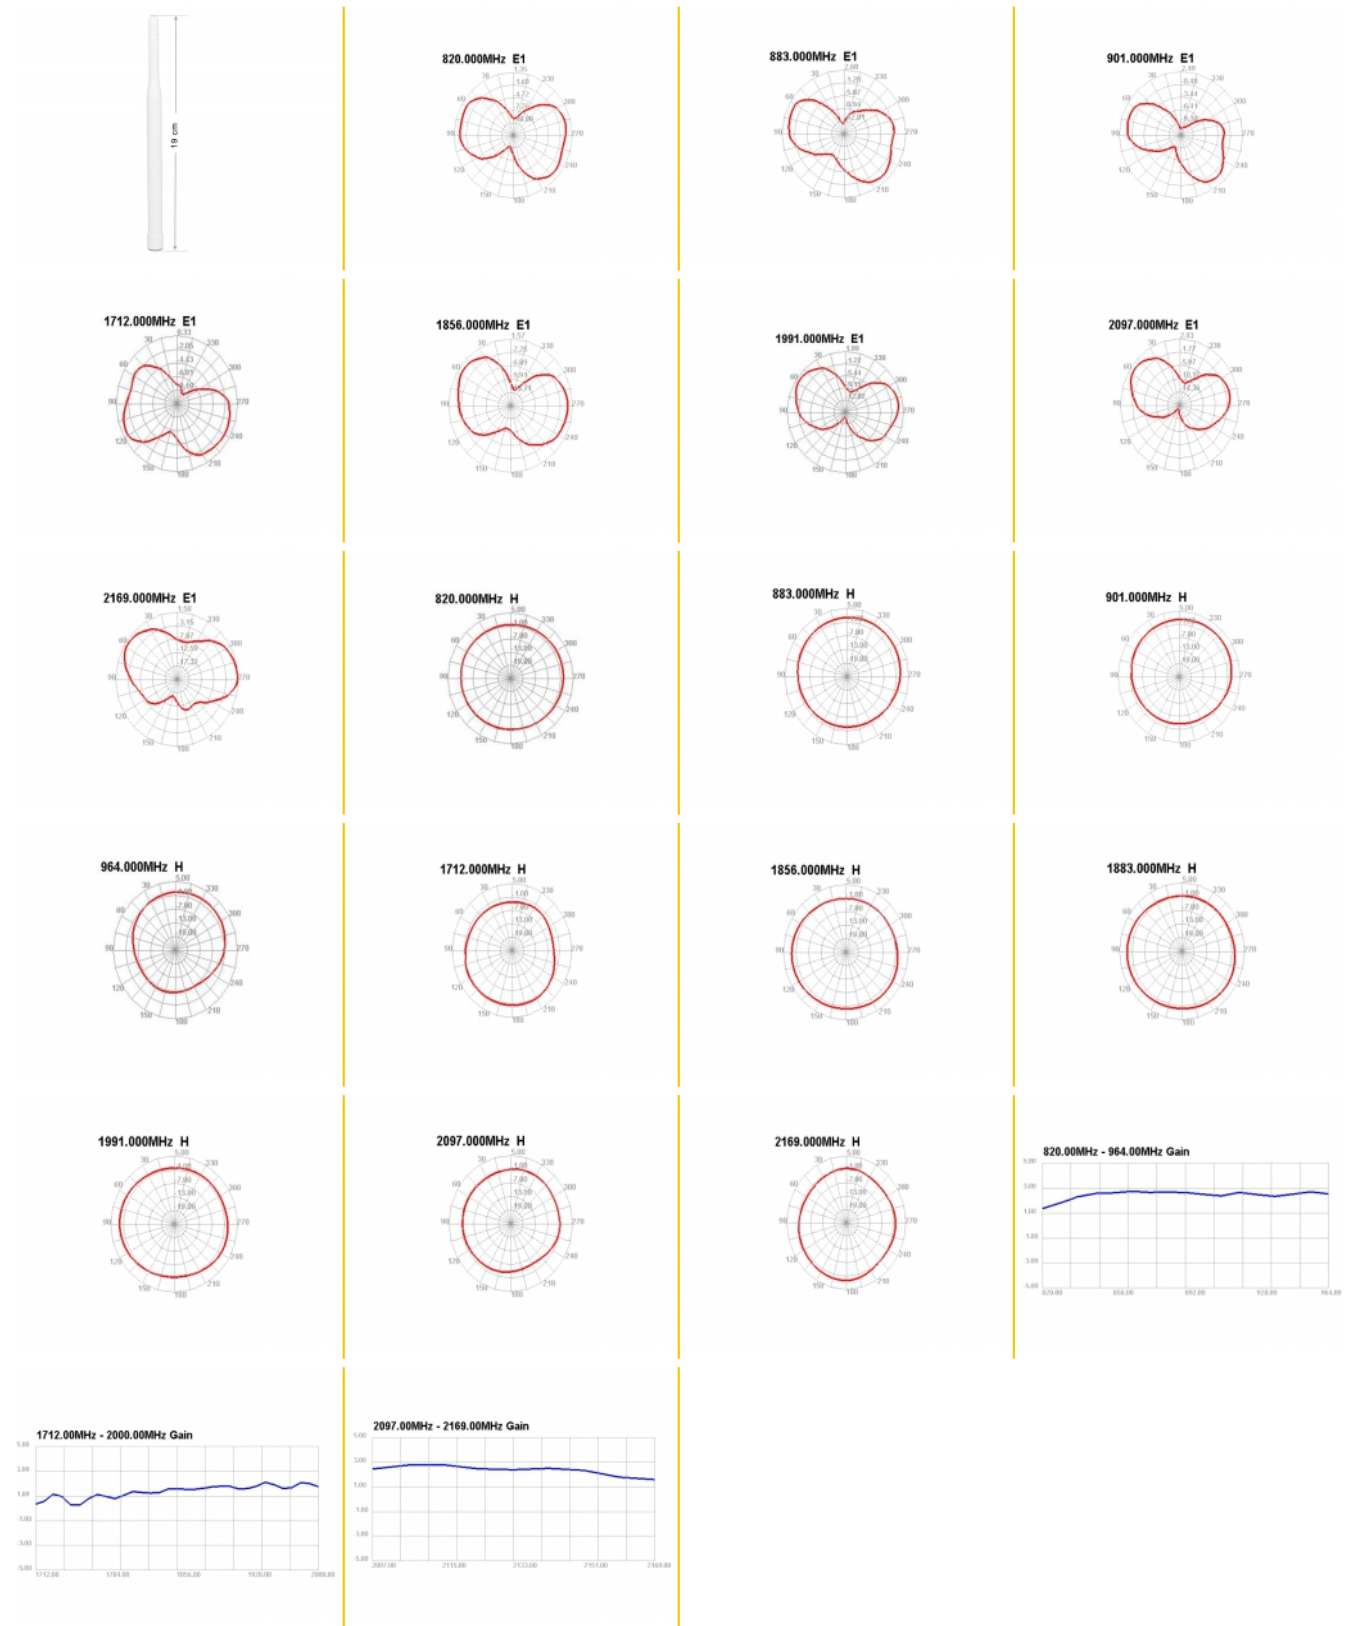

## Interface

σύνδεσμος :	1 x βύσμα SMA
-------------	---------------

## Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 1880 MHz 1850 - 1990 MHz 2110 - 2170 MHz 880 - 960 MHz
Gain:	0.3 - 2.9 dBi
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-20 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,5 (824 - 1990 MHz) ; 3,0 (2110 - 2170 MHz)

## Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	rubber
Μήκος:	19 cm
Diameter connector:	11,7 mm
Χρώμα:	λευκό