

Delock LTE Antenă SMA tată 0,3 - 2,9 dBi omnidirecțional, fixă, albă

Descriere scurta

Această antenă de Delock permite utilizarea diferitelor benzi LTE în interior. Este complet compatibilă cu GSM, UMTS, LTE, ZigBee 928 MHz, DECT, NB-IoT, Z-Wave și LoRa 915 MHz.



Nr. 89622

EAN: 4043619896226

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Detalii tehnice

- Conector: 1 x SMA tată
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee 928 MHz, DECT, NB-IoT, Z-Wave, LoRa 915 MHz
- Interval frecvență:
 - 880 - 960 MHz
 - 1710 - 1880 MHz
 - 1850 - 1990 MHz
 - 2110 - 2170 MHz
- Amplificare antenă: 0,3 - 2,9 dBi
- Impedanță: 50 Ohm
- VSWR: 2,5 (824 - 1990 MHz) ; 3,0 (2110 - 2170 MHz)
- Polarizare: liniară, verticală
- Temperatură în stare de funcționare: -20 °C ~ 70 °C
- Material carcasă: cauciuc
- Culoare: alb
- Lungime antenă: ca. 19 cm
- Diametrul filetelui: aprox. 11,7 mm


Cerinte de sistem

- Dispozitiv cu un port mamă SMA liber

Pachetul contine

- Antenă

Imagini

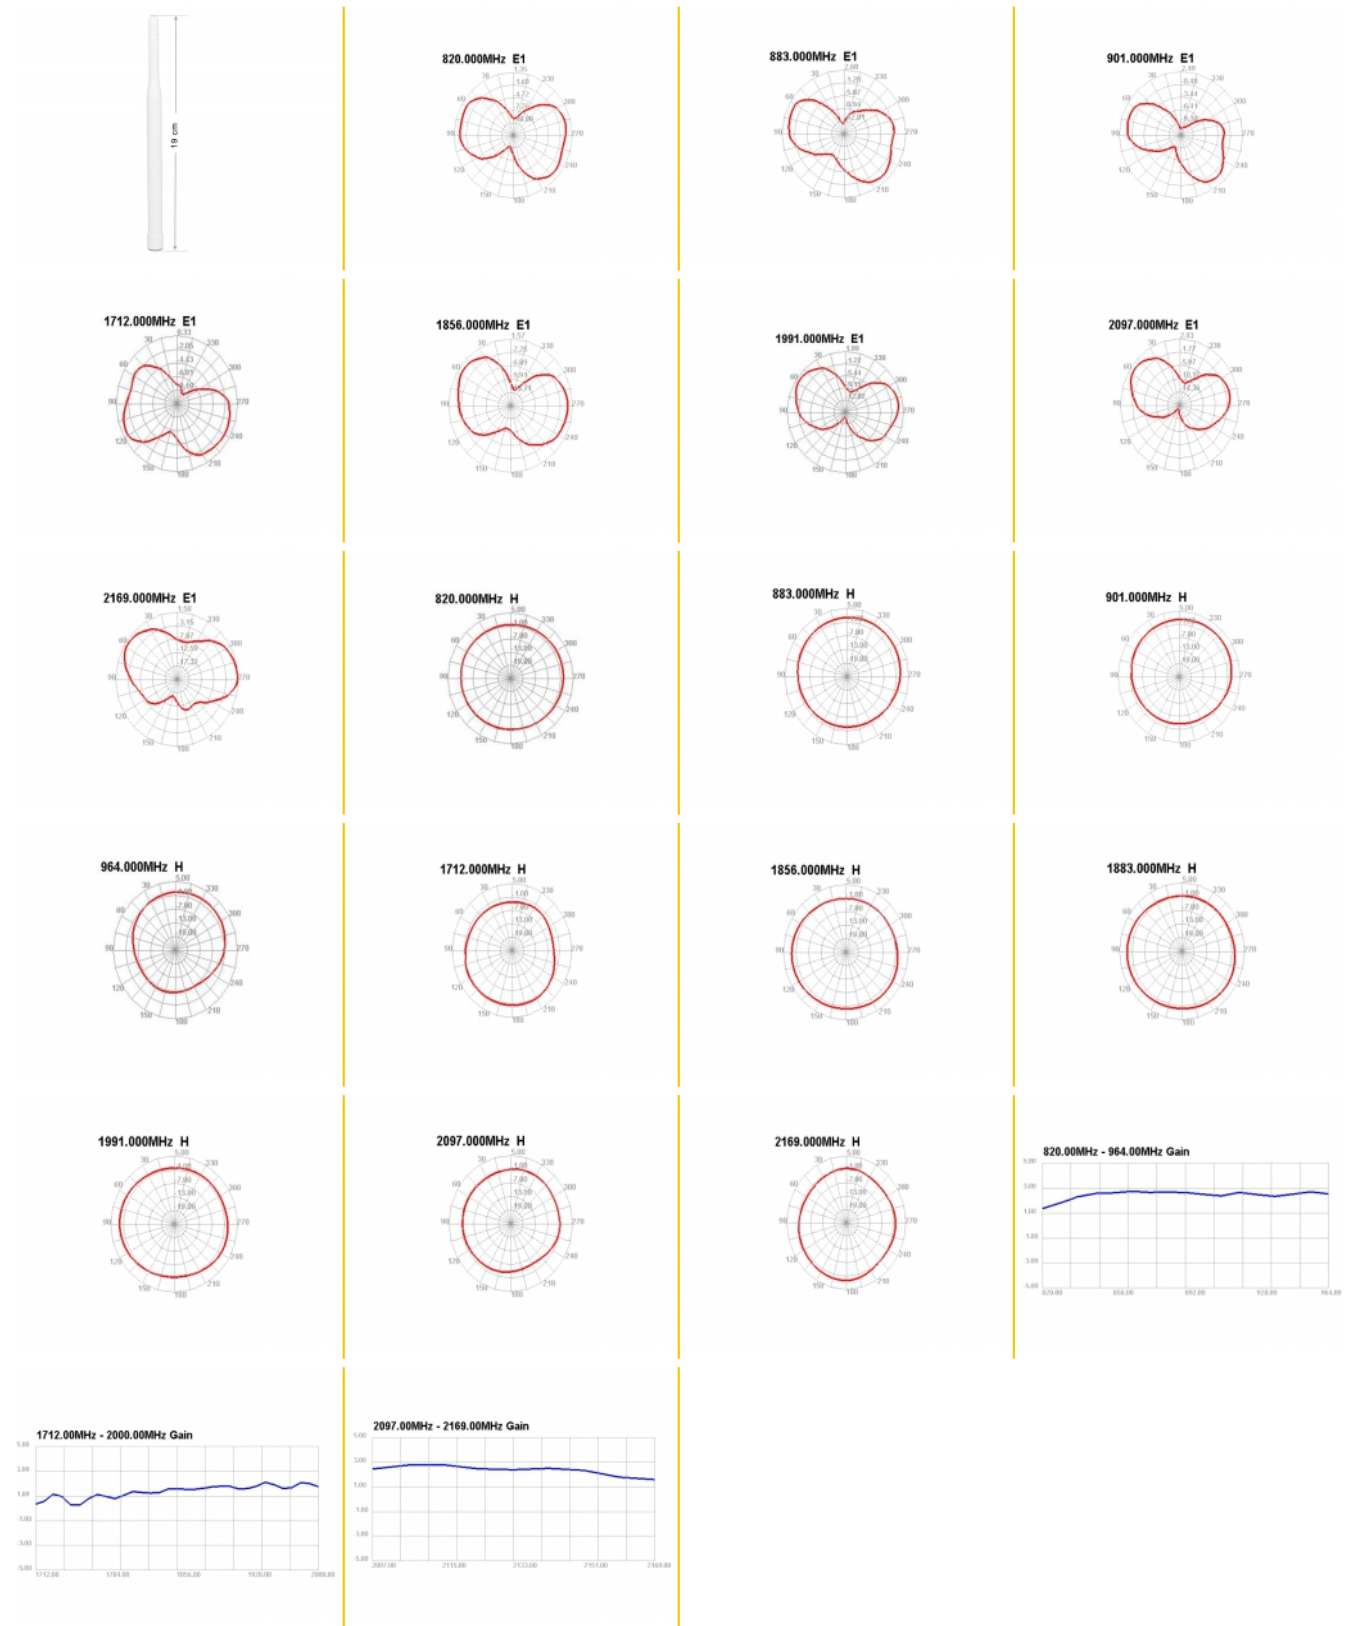

Interface

connector:	1 x SMA tată
------------	--------------

Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 1880 MHz 1850 - 1990 MHz 2110 - 2170 MHz 880 - 960 MHz
Gain:	0.3 - 2.9 dBi
Impedance:	50 Ω
Temperatură în stare de funcționare:	-20 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,5 (824 - 1990 MHz) ; 3,0 (2110 - 2170 MHz)

Physical characteristics

Material carcasă:	rubber
Lungime:	19 cm
Diameter connector:	11,7 mm
Colour:	alb