


# Delock Κάρτα PCI x1 Express 7.1 Κάρτα ήχου 24 Bit / 192 kHz με TOSLINK Εισόδου / Εξόδου

## Περιγραφή

Αυτή η κάρτα ήχου PCI Express της Delock διευρύνει το σύστημα με πολλαπλές μεθόδους εισόδου και εξόδου ήχου και διαθέτει 8 κανάλια ήχου. Αυτό επιτρέπει σε συσκευές όπως π.χ. ηχεία, ακουστικά να συνδεθούν στο σύστημα. Όταν χρησιμοποιείται μαζί με ακουστικά, η κάρτα ήχου είναι ιδανική για εφαρμογές όπως το Skype ή για παιχνίδια. Χρησιμοποιώντας τα bracket χαμηλού προφίλ, η κάρτα PCI Express μπορεί επίσης να εγκατασταθεί σε έναν Mini H/Y.

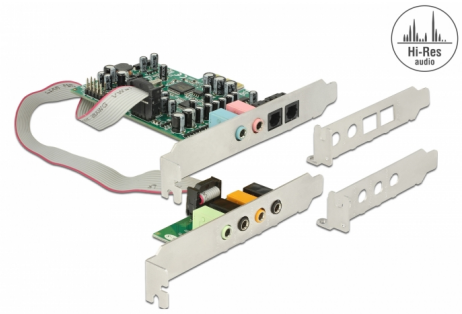

**Αρ. προϊόντος 89640**

EAN: 4043619896400

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - εξωτερικά:
    - 1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή γραμμής-Εισόδου
    - 1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή εισόδου μικροφώνου (L, R)
    - 1 x S/PDIF TOSLINK οπτική ψηφιακή είσοδος
    - 1 x S/PDIF TOSLINK οπτική ψηφιακή έξοδος
    - 1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή μπροστινού ηχείου (L, R) (θυγατρική κάρτα)
    - 1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή ηχείου Surround (L, R) (θυγατρική κάρτα)
    - 1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή κεντρικού/οπίσθιου ηχείου (θυγατρική κάρτα)
    - 1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή πλαϊνού ηχείου (θυγατρική κάρτα)
  - εσωτερικά:
    - 2 x 10 pin υποδοχή συνδέσμου για τη θυγατρική κάρτα
    - 1 x 4 pin συλλέκτης για αναλογική θύρα CD-Εισόδου (σήμα: L-G-G-R)
    - 1 x 4 pin συλλέκτης για αναλογική θύρα CD-Εισόδου (σήμα: G-R-G-L)
    - 1 x 9 pin συλλέκτης για μπροστινή υποδοχή μονάδας
    - 1 x PCI Express x1, V1.1
- Chipset:
  - CMedia CM8828 πολύ-κάναλος επεξεργαστής ήχου
  - CMedia CM9882A 8- Κώδικα Channel HDA

- Έως και 24 Bit / 192 kHz ρυθμός δειγματοληψίας για καταγραφή και αναπαραγωγή
- Ρυθμός σήματος ήχου (SNR): περίπου 92 dB
- Υποστηρίζει ASIO και WASAPI
- Υποστηρίζει ηχητικό κανάλι 7.1


## Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC με μία ελεύθερη υποδοχή PCI Express και μία πίσω υποδοχή

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express
- Θυγατρική κάρτα
- 2 x Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- 1 x πεπλατυσμένο καλώδιο ribbon
- CD ROM με πρόγραμμα οδήγησης και λογισμικό
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Εικόνες

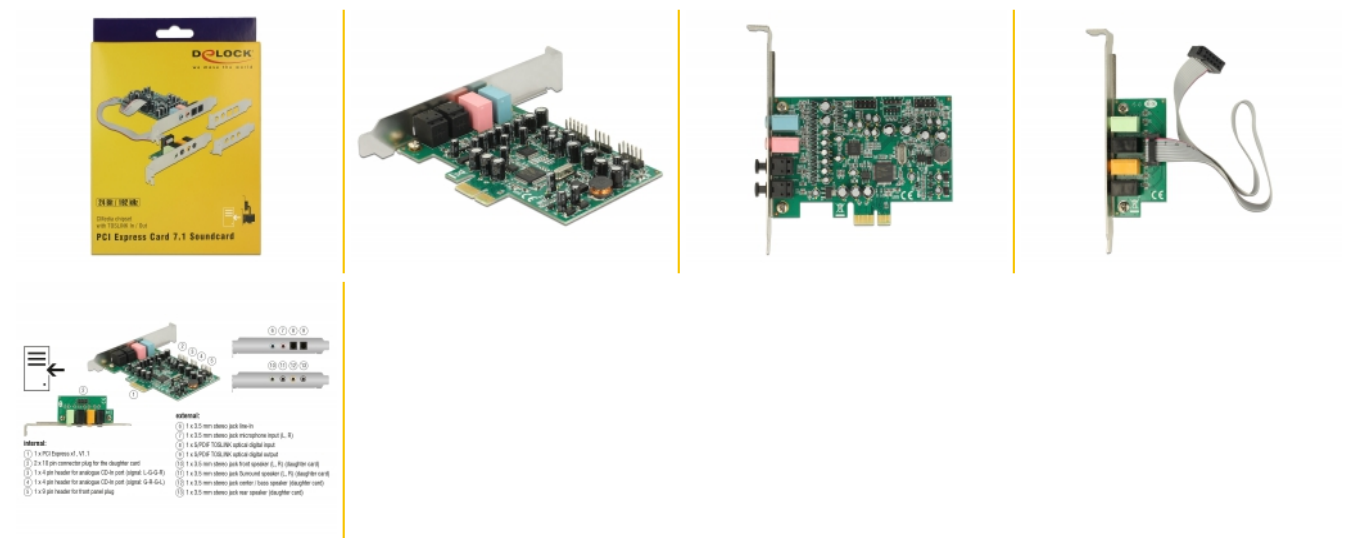

## General

Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	--

## Interface

Εσωτερικός:	1 x PCI Express x1, V1.1
-------------	--------------------------

## Technical characteristics

Chipset:	CMedia CM8828 CMedia CM9882A
Ρυθμός δειγματοληψίας:	24 Bit / 192 kHz
Support:	ASIO WASAPI • Υποστηρίζει ηχητικό κανάλι 7.1?