


Delock PCI Express x1 Card 7.1 zvučna kartica 24-bitna / 192 kHz s TOSLINK ulaz / izlaz

Opis

Ova PCI Express zvučna kartica tvrtke Delock nadograđuje sustav raznim zvučni ulazima i izlazima te ima 8 zvučnih kanala. Također omogućava spajanje uređaja poput zvučnika, slušalica. Kada se koristi zajedno sa slušalicama, zvučna kartica idealna je za aplikacije kao što su Skype ili igrice. Pomoću isporučenih niskopofilnih nosača, PCI Express kartica se također može ugraditi i u mini računalo.

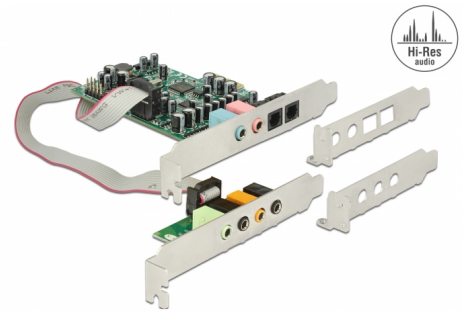

Predmet br. 89640

EAN: 4043619896400

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - vanjski:
 - 1 x 3,5 mm stereoutikač ulaza
 - 1 x 3,5 mm stereoutikač ulaza mikrofona (L, D)
 - 1 x S/PDIF TOSLINK optički digitalni ulaz
 - 1 x S/PDIF TOSLINK optički digitalni izlaz
 - 1 x 3,5 mm stereoutikač prednjeg zvučnika (L, D) (podređena kartica)
 - 1 x 3,5 mm stereoutikač zvučnika sustava Surround (L, D) (podređena kartica)
 - 1 x 3,5 mm stereoutikač središnjeg/bas zvučnika (podređena kartica)
 - 1 x 3,5 mm stereoutikač stražnjeg zvučnika (podređena kartica)
 - unutarnji:
 - 2 x 10-zatični utikač podređene kartice
 - 1 x 4-zatična glava za analogni CD-ulaz (signal: L-G-G-R)
 - 1 x 4-zatična glava za analogni CD-ulaz (signal: G-R-G-L)
 - 1 x 9-zatična glava prednjeg utikača ploče
 - 1 x PCI Express x1, V1.1
- Skup čipova:
 - CMedia CM8828 višekanalni procesor zvuka
 - CMedia CM9882A 8-kanalni HDA Codec

- Do 24-bitno / 192 kHz uzorkovanje kod snimanja i reprodukcije
- Razina buke signala (SNR): otpr. 92 dB
- Podrška ASIO i WASAPI
- Podrška 7.1 kanalni zvuk


Preduvjeti sustava

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express utorom i jednim stražnjim utorom

Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica
- Podređena kartica
- 2 x nosač niskog profila
- 1 x ravni trakasti kabel
- CD ROM s upravljačkim programima i softverom
- Korisnički priručnik

Slike

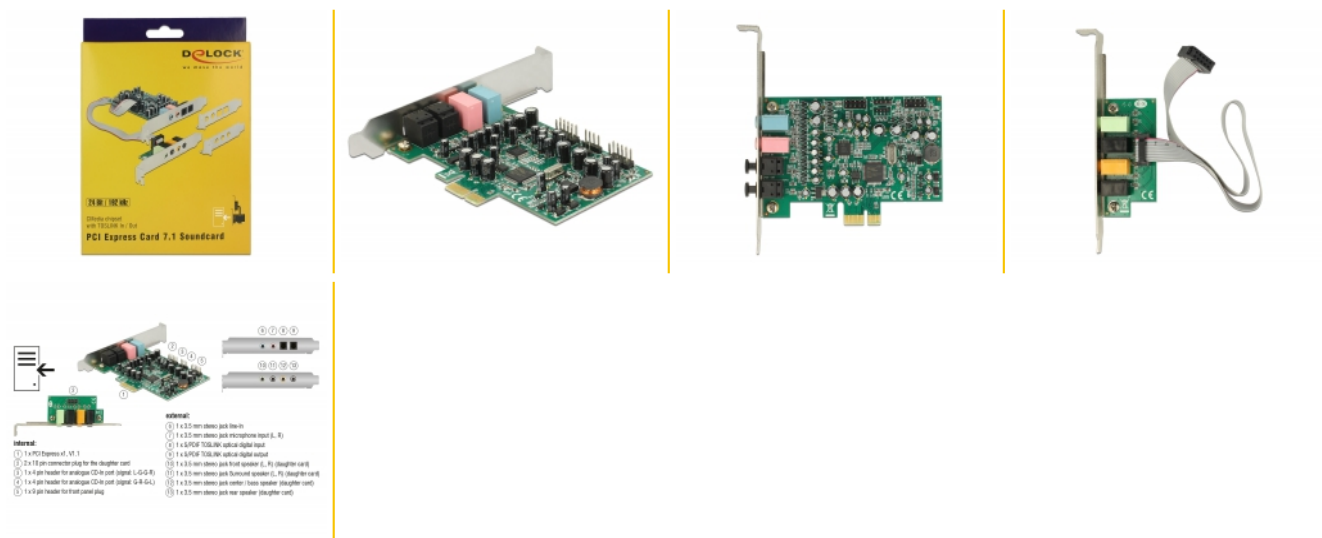

General

Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	--

Interface

Unutarnji:	1 x PCI Express x1, V1.1
------------	--------------------------

Technical characteristics

Skup čipova:	CMedia CM8828 CMedia CM9882A
Kvaliteta uzorka:	24 Bit / 192 kHz
Support:	ASIO WASAPI 7.1 kanalni zvuk