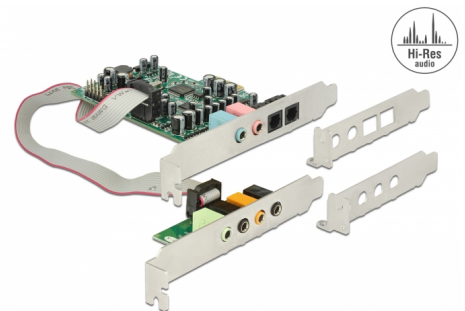


Delock Card Express x1 PCI 7.1 placă de sunet de 24 Bit / 192 kHz cu In/Out TOSLINK

Descriere scurta

Această placă de sunet PCI Express de la Delock extinde sistemul cu diferite intrări și ieșiri de sunet și are 8 canale de sunet. Astfel se pot conecta dispozitive precum difuzoare, căști etc. Atunci când este utilizat împreună cu un set cu cască, placa de sunet este ideală pentru aplicații precum Skype sau jocuri. Prin folosirea suporturilor cu profil redus incluse, placa PCI Express poate fi instalată și într-un Mini-PC.

**Nr. 89640**

EAN: 4043619896400

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:

extern:

- 1 x 3,5 mm mufă stereo line-In
- 1 x 3,5 mm mufă stereo cu intrare pentru microfon (L, R)
- 1 x S/PDIF intrare digitală optică TOSLINK
- 1 x S/PDIF intrare digitală optică TOSLINK
- 1 x difuzor față cu mufă stereo 3,5 mm (S, D) (placă fiică)
- 1 x difuzor surround cu mufă stereo 3,5 mm (S, D) (placă fiică)
- 1 x difuzor centru/bas cu mufă stereo 3,5 mm stereo jack (placă fiică),
- 1 x difuzor spate cu mufă stereo 3,5 mm stereo jack (placă fiică)

intern:

- 2 x fișă conector pentru pentru card fiică cu 10 pini
- 1 x 4 pin header pentru port analogic CD-In port (semnal: L-G-G-R)
- 1 x 4 pin header pentru port analogic CD-In port (semnal: G-R-G-L)
- 1 x 9 pin header pentru fișă panou central
- 1 x PCI Express x1, V1.1

- Chipset:

- CMedia CM8828 procesor audio cu canal multiplu
- CMedia CM9882A Codec 8 canale HDA

- Rată de eșantionare de până la 24 biți / 192 kHz pentru înregistrare și redare
- Raportul zgomotului semnalului (SNR): cca. 92 dB
- Acceptă ASIO și WASAPI
- Acceptă sunetul de 7.1 canale


Cerinte de sistem

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC cu un slot PCI Express gratuit și un slot în spate spate

Pachetul contine

- Placă PCI Express
- Card fiică
- 2 x console cu profil redus
- 1 x cablu panglică plat
- CD ROM cu driver și software
- Manual de utilizare

Imagini

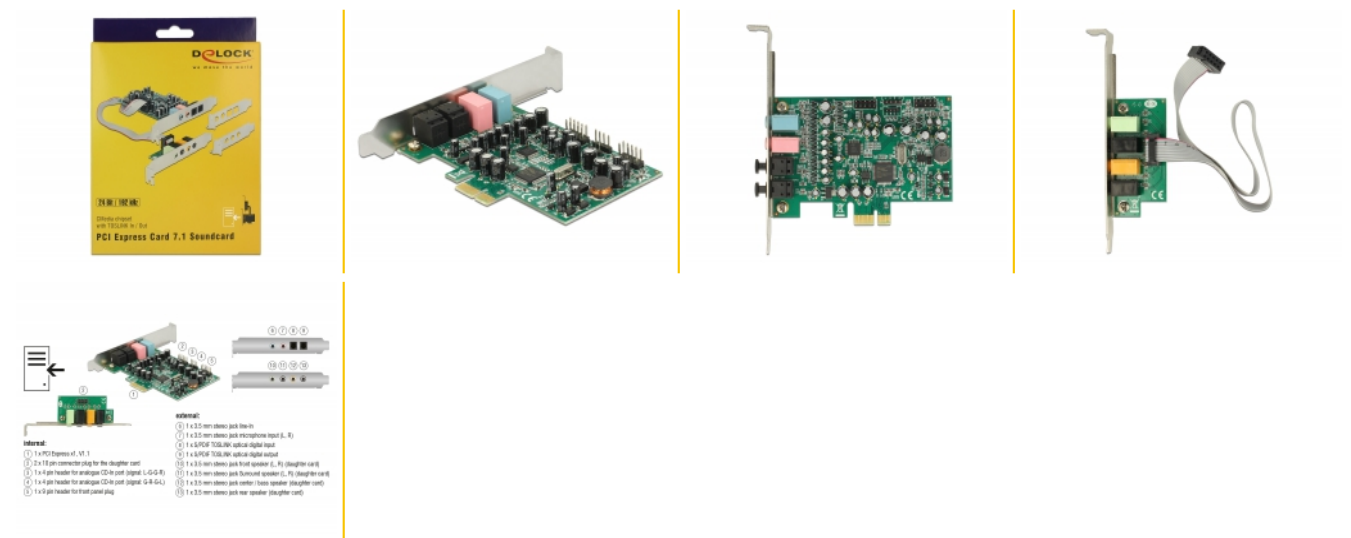

General

Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	--

Interface

Internal:	1 x PCI Express x1, V1.1
-----------	--------------------------

Technical characteristics

Chipset:	CMedia CM8828 CMedia CM9882A
Rata de eșantionare:	24 Bit / 192 kHz
Support:	ASIO WASAPI Sunetul de 7.1 canale