


# Delock PCI Express x1 kártya 7.1 hangkártya 24 Bit / 192 kHz TOSLINK Ki / Bemenettel

## Leírás

Ez a Delock PCI Express hangkártya kibővíti a rendszert különböző hangbemenetekkel és -kimenetekkel valamint 8 hangcsatornával rendelkezik. Ez lehetővé teszi olyan eszközök csatlakoztatását, mint hangszórók, fejhallgatók stb. Fülhallgatóval használva a hangkártya ideális olyan alkalmazásokhoz, mint a Skype vagy játékok. A tartozékként kapott alacsony profilú konzolokkal egy Mini-PC-be is behelyezheti a PCI Express-kártyát.

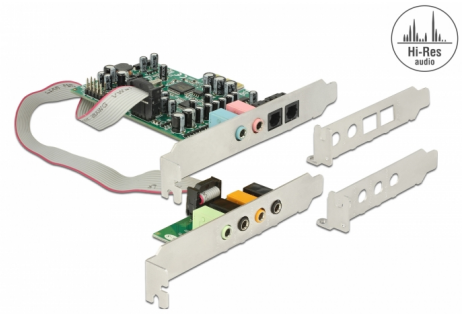

**Tételszám 89640**

EAN: 4043619896400

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:

külső:

- 1 x 3,5 mm sztereó jack vonal bemenet
- 1 x 3,5 mm sztereó jack mikrofon bemenet (Bal, Jobb)
- 1 x S/PDIF TOSLINK optikai digitális bemenet
- 1 x S/PDIF TOSLINK optikai digitális kimenet
- 1 x 3,5 mm sztereó jack elülső hangszóró (Bal, Jobb) (hátlapi kivezetés)
- 1 x 3,5 mm sztereó jack Surround hangszóró (Bal, Jobb) (hátlapi kivezetés)
- 1 x 3,5 mm sztereó jack center/basszus hangszóró (hátlapi kivezetés)
- 1 x 3,5 mm sztereó jack hátsó hangszóró (hátlapi kivezetés)

belső:

- 2 x 10 tűs csatlakozódugó hátlapi kivezetéshez
- 1 x 4 tűs sorkapocs analóg CD bemenet porthoz (jel: L-G-G-R)
- 1 x 4 tűs sorkapocs analóg CD bemenet porthoz (jel: G-R-G-L)
- 1 x 9 tűs sorkapocs előlapi dugóhoz
- 1 x PCI Express x1, V1.1

- Lapkakészlet:

- CMedia CM8828 több csatornás audio processzor
- CMedia CM9882A 8 csatornás HDA kodek

- Akár 24 Bit / 192 kHz mintavételi sebesség felvételkor és lejátszáskor
- Jel-zaj arány (SNR): kb. 92 dB
- Támogatja az ASIO-t és a WASAPI-t
- Támogatja a 7.1 csatornás hangot


## Rendszerkövetelmények

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC egy szabad PCI Express illesztőhellyel és egy hátsó nyílással

## A csomag tartalma

- PCI Express kártya
- Hátlapi kivezetés
- 2 x kisméretű konzol
- 1 x egyenes szalagkábel
- CD ROM meghajtóval és szoftverrel
- Használati utasítás

## Képek

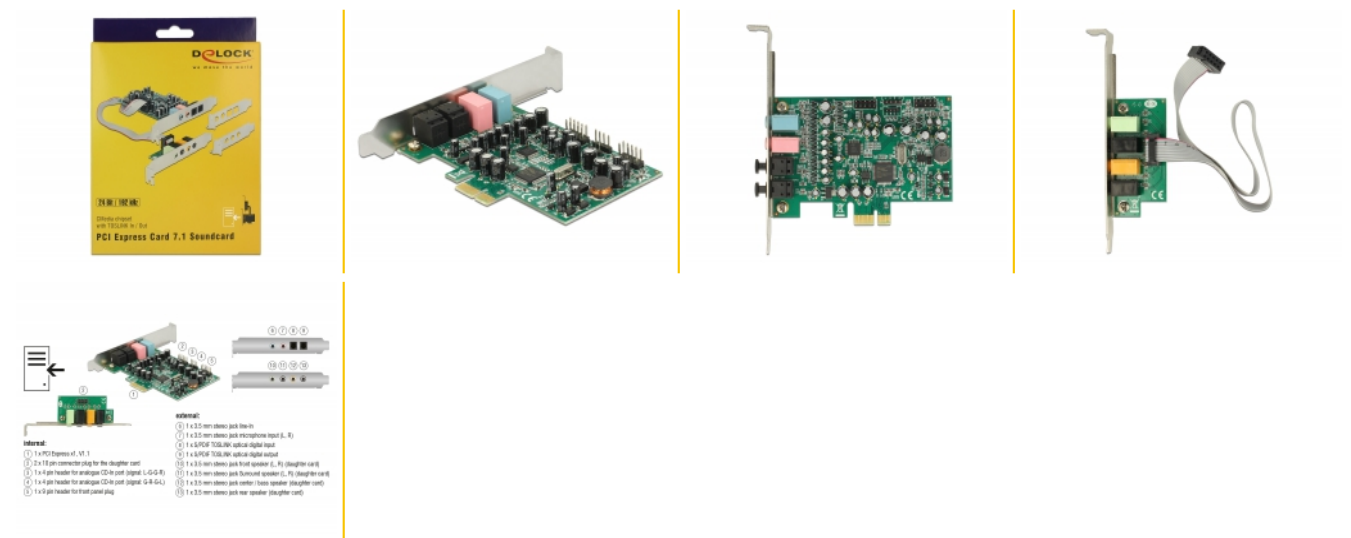

## General

Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	--

## Interface

Belső:	1 x PCI Express x1, V1.1
--------	--------------------------

## Technical characteristics

Lapkakészlet:	CMedia CM8828 CMedia CM9882A
Mintavételi érték:	24 Bit / 192 kHz
Support:	ASIO WASAPI • Támogatja a 7.1 csatornás hangot?