

# Delock PCI Express x1 Kártya > 2 x nagy sebességű 921K, RS-232 soros csatlakozó, tápellátással

## Leírás


A Delock PCI Express kártya két külső soros RS-232 porttal bővíti a számítógépet. Olyan eszközökhöz mint lapolvasók, protokollváltók, POS rendszerek, infravörös, IoT eszközök stb. és a különböző módokhoz használható.

## Opcionális feszültségellátás RS-232-n keresztül

A csatlakoztatott eszközöket opcionálisan 5 V vagy 12 V feszültséggel lehet ellátni.

## Alacsony profilú formatényező

A tartozékként kapott alacsony profilú konzolokkal egy Mini-PC-be is behelyezheti a PCI Express-kártyát.

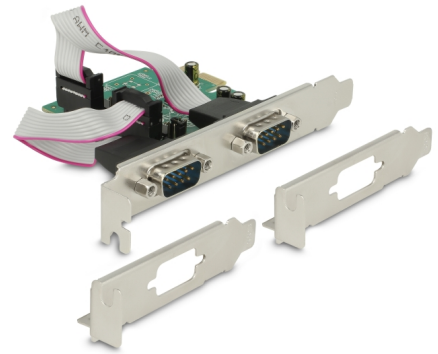

**Tételszám 89641**

EAN: 4043619896417

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:  
külső: 2 x soros RS-232 DB9 dugó  
belső: 1 x PCI Express x1, V2.0
- Lapkakészlet: ASIX AX99100
- 16C950 UART-kompatibilis
- Választható áramforrás: 1 / 9 tűn maximum kimeneti teljesítmény 23 W, 5 V (max. 1 A) és 12 V (max. 1,5 A)
- Támogatja az aktív állapot-energiagazdálkodást (ASPM)
- Támogatja a közvetlen memória elérését (DMA)
- Módok  
Támogatja a lassú IrDA módot 115 Kbps sebességig  
Multi-Drop 9 bites mód támogatás
- Akár 921,6 Kbps sebességű adatátvitel
- Puffer: 256 bájt minden egyes porton
- Adatbitek: 5, 6, 7, 8, 9
- Szünetek: 1, 1,5, 2
- Paritás: páros, páratlan, nincs, jel, tér (köz)
- Áramlásvezérlés: nincs, hardveres RTS / CTS, szoftveres XON / XOFF

- Működési hőmérséklet: 0 °C ~ 70 °C
- Méretek (HxSzxM): kb. 72 x 63 x 10 mm



## Rendszerkövetelmények

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC egy szabad PCI Express illesztőhellyel

## A csomag tartalma

- PCI Express kártya
- 2 x kisméretű konzol
- CD lemez illesztőprogrammal
- Használati utasítás

## Képek



## General

Formatényező:	alacsony profilú
Funkció:	Remote Wake-Up
Műszaki adatok:	RS-232 (EIA / TIA) PCI Express 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
Slot:	PCIe

## Interface

Csatlakozó 1:	2 x soros RS-232 DB9 dugó
Csatlakozó 2:	1 x PCI Express x1

## Technical characteristics

Lapkakészlet:	ASIX AX99100
Sebességű adatátvitel:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	2 x 256 Byte
Jumper:	4 x
Működési hőmérséklet:	0 °C ~ 70 °C
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous Bi-directional
Feszültség:	Power over System (POS)
UART:	16C950

## Physical characteristics

Csavar típusa:	#4-40 UNC
Slot bracket:	alacsony profilú standard
Hosszúság:	63 mm
Width:	72 mm
Height:	10 mm
Szín:	zöld