


Delock Placă PCI Express > 1 port RJ45 LAN de 10 gigabiți cu NBASE-T

Descriere scurta

Această placă PCI Express de la Delock oferă un port de rețea cu o rată de transfer al datelor de până la 10 Gbps prin cabluri de cupru convenționale de Cat.6 sau Cat.6A. Grație tehnologiei NBASE-T, sunt disponibile viteze suplimentare de 2,5 Gbps și 5 Gbps. Aceasta permite rate de transmisie mai mari de 1 Gbps, atunci când o conexiune de 10 Gbps nu este posibilă cu cablul existent.

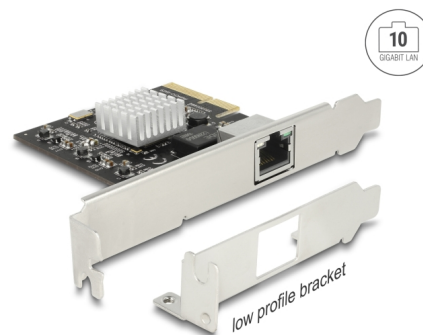

Nr. 89654

EAN: 4043619896547

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - extern: 1 x 10 Gigabit LAN RJ45 mamă
 - intern: 1 x PCI Express x4, V2.0
- Chipset: Tehuti TN4010
- Rată transfer date:
 - Fast Ethernet până la 100 Mbps
 - Gigabit Ethernet până la 1 Gbps
 - NBASE-T (draft) de până la 2,5 Gbps și 5 Gbps
 - 10 Gigabit Ethernet până la 10 Gbps
 - PCI Express x4, până la 16 Gbps
- Acceptă cadre Jumbo 9k
- Acceptă rețele LAN virtuale IEEE 802.1Q (VLAN)
- Acceptă agregare a legăturilor tip IEEE 802.3ad

Cerinte de sistem

- Windows Server-2008 R2/Server-2012/


Server-2012 R2/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11,
Linux ex Kernel 2.6.24

- PC cu slot PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 liber

Pachetul contine

- Placă PCI Express
- Consolă minimalistă
- CD cu drivere
- Manual de utilizare

Imagini

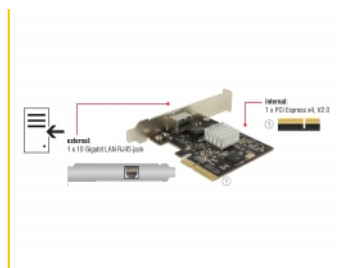

General

Supported operating system:	Linux Kernel 2.6.24 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows 11
-----------------------------	--

Interface

External:	1 x 10 Gigabit LAN RJ45 jack
Internal:	1 x PCI Express x4, V2.0

Technical characteristics

Chipset:	Tehuti TN4010
Data transfer rate:	Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps NBASE-T (Draft) with up to 2,5 Gbps and 5 Gbps Gigabit Ethernet up to 10 Gbps

Physical characteristics

Slot bracket:	profil redus standard
---------------	--------------------------