


Delock PCI Express Karta > 1 x interní USB 3.1 Gen 2 key B 20 pin samice

Popis

Tato PCI Express karta od Delocku rozšiřuje PC o jeden interní port USB 3.1 key B 20 pin samice. Ke kartě lze připojit různé kabely, které poskytují až dvě rozhraní USB Typ-A.

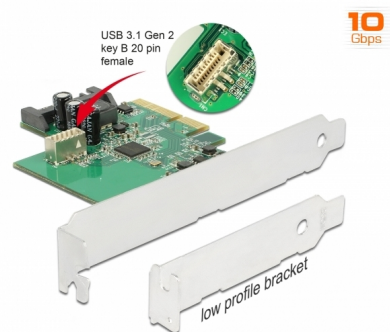

Číslo produktu 89801

EAN: 4043619898015

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Kartonová krabice

Speciální vlastnosti

- Rychlost přenosu dat až 10 Gbps na port je možná díky čipové sadě Asmedia chipset ASM2142. Pokud jsou připojena dvě zařízení USB 3.1, každé podporuje 10 Gbps.

Technické detaily

- Konektor:
interní:
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) key B 20 pin samice
1 x SATA 15 pin napájecí samec
1 x PCI Express x4, V3.0
- Chipset: Asmedia ASM2142
- Rychlost přenosu dat až:
SuperSpeed USB 10 Gbps,
SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps

- Napájení přes rozhraní PCI Express nebo přes SATA 15 pin napájecí konektor
- Podporuje rozhraní eXtensible Host Controller (xHCI) specifikace 1.1
- Vyhovuje protokolu USB Attached SCSI (UASP) Rev . 1.0

Systemové požadavky

- Linux Kernel 4.4 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC s jedním volným PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 slotem
- Volitelně: napájecí zdroj s volným SATA napájecím konektorem

Obsah balení

- Karta PCI Express
- Záslepka do slotu
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Specifikace:	USB 10 Gbps
Supported operating system:	Linux Kernel 4.4 nebo vyšší Linux Kernel 4.9 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Interní:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x SATA 15 pin napájecí samec 1 x USB 10 Gbps key B 20 pin samice
----------	---

Technical characteristics

Chipsetem:	Asmedia ASM2142
Rychlost přenosu dat:	10 Gbps

Physical characteristics

Slot bracket:	Low Profile standard
---------------	-------------------------