


# Delock Placă PCI Express x4 la 1 x internă NVMe M.2 cheie M 110 mm - Factor de formă cu profil redus

## Descriere scurta

Această placă PCI Express de la Delock extinde PC-ul cu o fantă M.2. Se poate conecta un modul M.2 în format 22110, 2280, 2260, 2242 sau 2230.

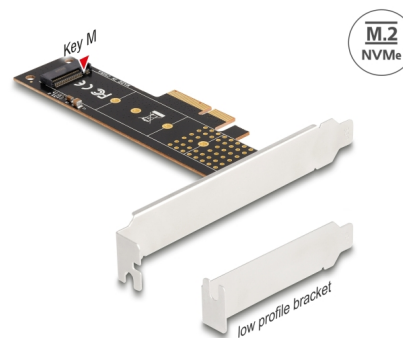

**Nr. 89836**

EAN: 4043619898367

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conectori:  
intern:  
1 x 67 pini, M.2 key M slot  
1 x PCI Express x4, V4.0
- Interfață: PCIe
- Acceptă module de tip M.2 în format 22110, 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip M sau tip B+M, bazate pe PCIe
- Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți
- 1 x indicator cu LED
- Acceptă NVM Express (NVMe)
- Posibilitate de încărcare a sistemului, de la UEFI versiunea 2.3.1
- Acceptă S.M.A.R.T.
- Acceptă TRIM


## Cerinte de sistem

- Linux Kernel 5.11 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019
- PC cu slot PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 liber

## Pachetul contine

- Placă PCI Express
- Consolă minimalistă
- Șurubelniță
- Material de montare
- Suport conductiv termic
- Manual de utilizare

## Imagini

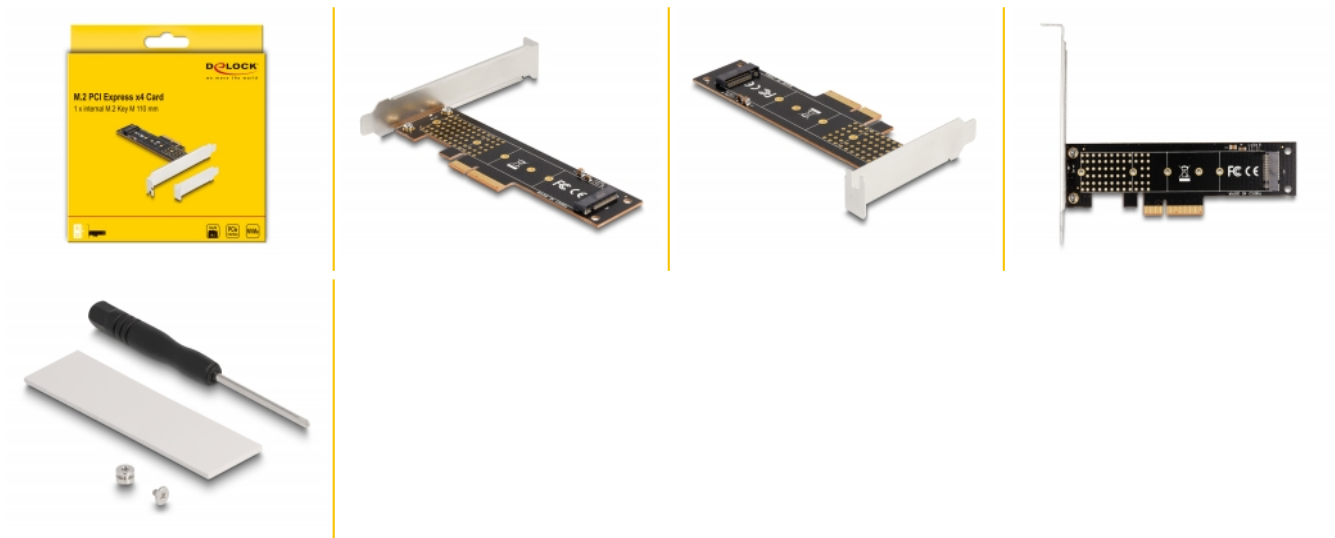

## General

Formă:	profil redus
Function:	Bootabil, de la UEFI 2.3.1 TRIM S.M.A.R.T.
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2019 Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above
Indicator cu LED:	1 x
Slot:	PCIe
Supported module:	M.2 modules in format 22110, 2280, 2260, 2242 and 2230 with key M or key B+M based on PCIe
Înălțimea maximă a componentelor de pe modul:	Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți

## Interface

Internal:	1 x 67 pini, M.2 key M slot 1 x PCI Express x4, V4.0
-----------	---