


# Delock PCI Express x1 Karta > 3 x externí FireWire B + 1 x interní FireWire A

## Popis

Tato PCI Express karta od Delocku rozšiřuje PC o tři externí FireWire 800 porty a jeden interní FireWire 400 port. Ke kartě pak mohou být připojena různá zařízení s portem FireWire, jako jsou externí disky, digitální kamery a fotoaparáty, adaptéry apod.

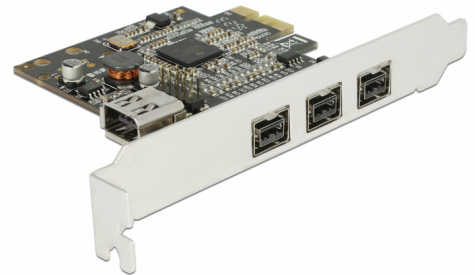

**Číslo produktu 89864**

EAN: 4043619898640

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:
  - externí:
    - 3 x FireWire 1394B 9 pin samice
  - interní:
    - 1 x PCI Express x1, V1.0a
    - 1 x FireWire 1394A 6 pin samice
    - 1 x 9 pin svorkovnice (sdílené s interním FireWire A)
- Chipset: Texas Instruments
- Datová rychlost přenosu:
  - FireWire A až do 400 Mbps
  - FireWire B až do 800 Mbps
- Podporuje OHCI verze V1.0 a 1.1
- Hot Swap, Plug & Play

## Systémové požadavky

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, od Linux Kernel 2.6.x / Kernel 4.9.x

- PC s volným PCI Express slotem



---

## Obsah balení

- Karta PCI Express
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka

---

## Příslušenství



## General

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Funkce :                    | Hot Plug<br>Hot Swap  |
| Supported operating system: | Linux Kernel 2.6 nebo vyšší<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |

## Interface

|          |  |
|----------|--|
| Externí: | 3 x FireWire 1394B 9 pin female                              |
| Interní: | 1 x FireWire 1394A 6 pin samice<br>1 x PCI Express x1, V1.0a |

## Technical characteristics

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Chipsetem: | Texas Instruments |
|------------|-------------------|

## Physical characteristics

|               |          |
|---------------|----------|
| Slot bracket: | standard |
|---------------|----------|