


# Delock Tarjetas PCI Express x4 > 1 x externo USB Type-C™ hembra + 1 x externo USB 3.1 Gen 2 Tipo-A hembra

## Descripción

Esta tarjeta PCI Express de Delock expande el equipo en dos ranuras USB 3.1 externas. Se pueden conectar diferentes dispositivos USB, como estaciones de acoplamiento, lectores de tarjetas, carcasas externas, etc. a la tarjeta.

## Nota

Es posible una velocidad de transferencia de datos de hasta 10 Gbps por puerto, debido al chipset Asmedia ASM2142. Si hay dos dispositivos USB 3.1 conectados, admiten cada 10 Gbps.

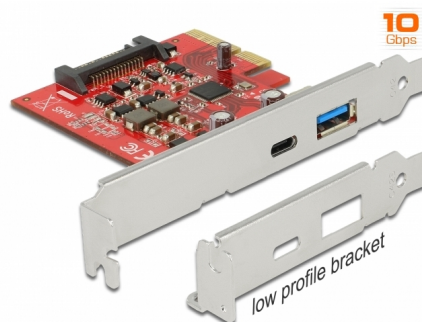

## Número de elemento 89898

EAN: 4043619898985

Pais de origen: Taiwan,  
Republic of China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - externo:
    - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ hembra
    - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Tipo-A hembra
  - interno:
    - 1 x alimentación de SATA de 15 contactos
    - 1 x PCI Express x4, V3.0
- Conjunto de chips: Asmedia ASM2142
- Velocidades de transferencias de datos de hasta:
  - SuperSpeed USB 10 Gbps,
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Fuente de alimentación a través de la interfaz PCI Express o mediante el conector de alimentación SATA de 15 contactos

- Alimentación eléctrica:  
USB Type-C™: 15 vatios máximo (5 V / 3 A)  
USB Tipo-A: 4,5 vatios máximo (5 V / 0,9 A)
- Admite las especificaciones eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1
- Compatible con UASP

---

## Requisitos del sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, ex Linux Kernel 4.15.3
- PC con una ranura PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 libre


---

## Contenido del paquete

- Tarjeta PCI Express SuperSpeed USB 10 Gbps
- Low profile soporte posterior
- Driver en CD
- Manual del usuario

---

## Image

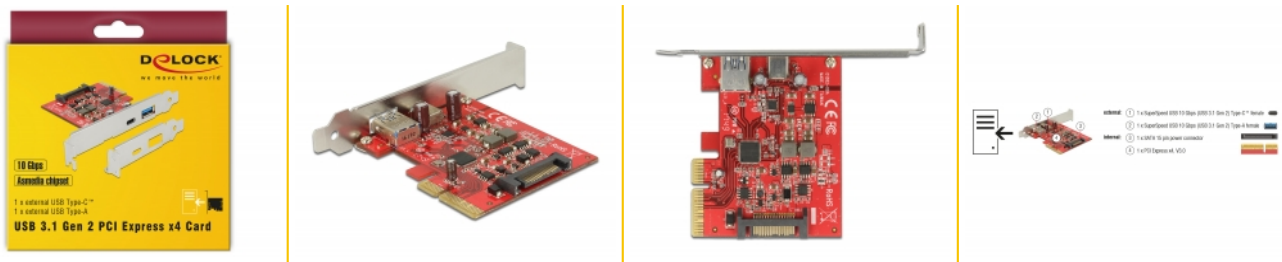

## General

Supported operating system:	Linux Kernel 4.15 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	--

## Interface

Externo:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hembra 1 x USB 10 Gbps Tipo-A hembra
Interno:	1 x SATA de 15 pines macho 1 x PCI Express x4, V3.0

## Technical characteristics

Conjunto de chips:	Asmedia ASM2142
Velocidades de transferencias de datos:	USB 10 Gbps de hasta 10 Gb/s